


回路図
Circuit Diagram

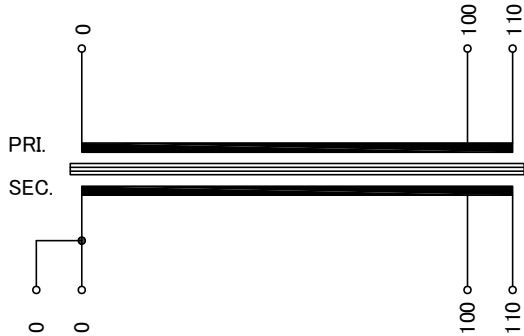

仕様
Specification

定格 Rating	容量 Capacity	相数 Phase	周波数 Frequency
Cont.	150VA	1φ	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	絶縁種別 Class	質量 Mass	1.5A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	100MΩ Min. at DC1000V	
P-E P-S	P-E P-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
S-E	S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	極性 Polarity	減極性 Subtractive polarity	
JIS C6436-1995/JIS C5310-1997			




端子台 Terminals

PRI. PTV 2.5 4P
SEC. PTV 2.5 5P
接続電線サイズ AWG26-12
単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P	0	100	110
------	---	---	-----	-----

SEC.	S	0	100	110
------	---	---	-----	-----

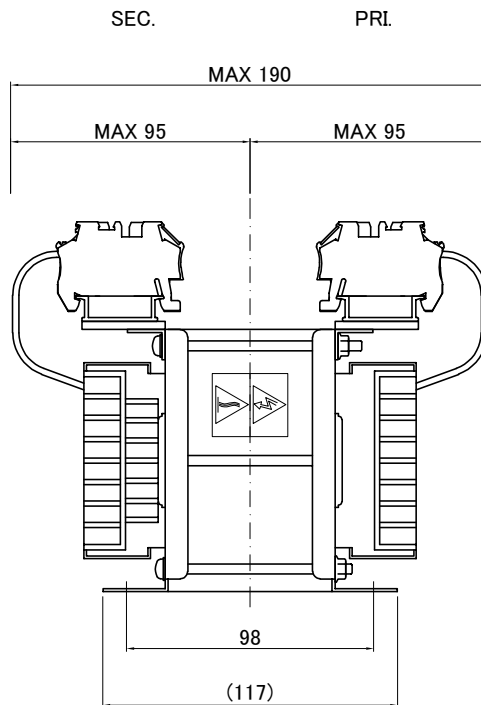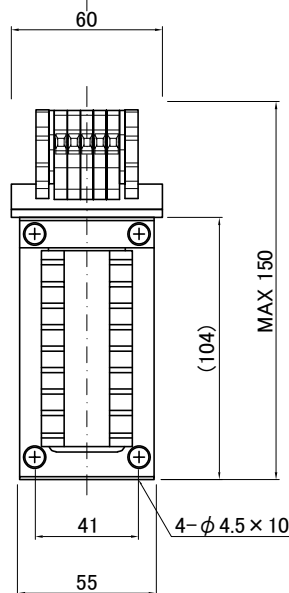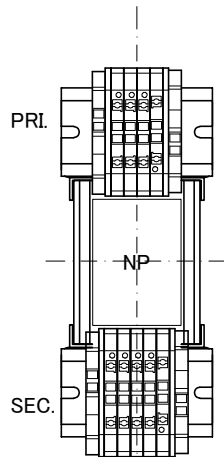

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
单相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE
単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDB-150A-11

SDBA015011X0

改訂
Ver.