

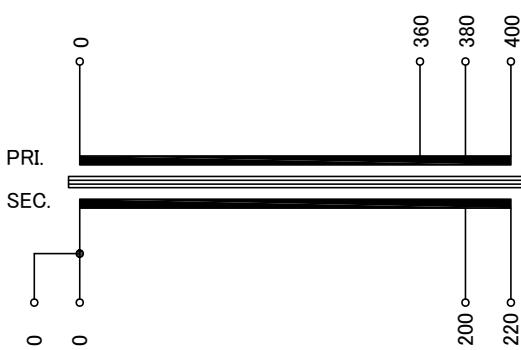
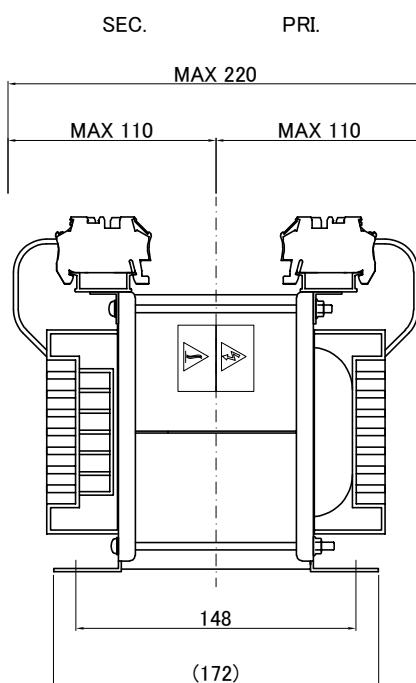


回路図  
Circuit Diagram

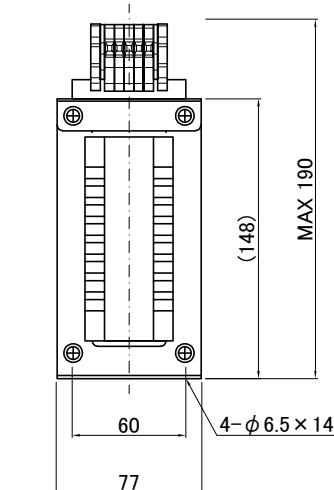

仕様 Specification	
定格 Rating	Cont.
容量 Capacity	750VA
相数 Phase	1φ
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V
二次電流 Secondary Curr.	3.75A
絶縁種別 Class	7kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
極性 Polarity	減極性 Subtractive polarity

訂正記号	訂正日	訂正事項	訂正記号	訂正者	訂正記号	訂正日	訂正事項

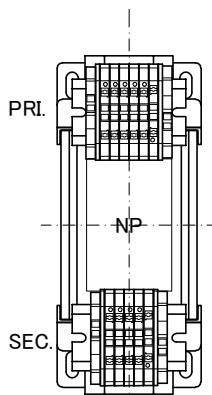

質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。

 IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED  
DATE 20.10.06  
品名 DESCRIPTION  
单相乾式複巻変圧器  
Dry type Isolating Transformer

DRAWN  
N.Marukai

APPROVED  
M.Fujitaka

尺度 SCALE  
mm

単位 UNIT  
mm

型名 MODEL

摘要 REMARKS

SDB-750A-62

SDBA075062X0

改訂  
Ver.