


回路図
Circuit Diagram

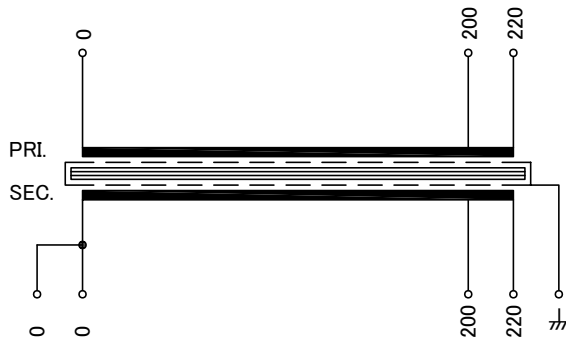

仕様
Specification

定 格		Cont.
容 量	Capacity	1kVA
相 数	Phase	1φ
周 波 数	Frequency	50/60Hz
一 次 電 圧	Primary Volt.	R200/F220V
二 次 電 圧	Secondary Volt.	R200/F220V
二 次 電 流	Secondary Curr.	5A
絶 縁 種 別	Class	F
質 量	Mass	12kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard		
JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極 性 Polarity		
減極性 Subtractive polarity		
⚡: シールド端子		

端子台 Terminals




PTV 4 10P

接続電線サイズ AWG24-10

単線0.2-6mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P			
0	0	200	220	0	200	220 ⚡

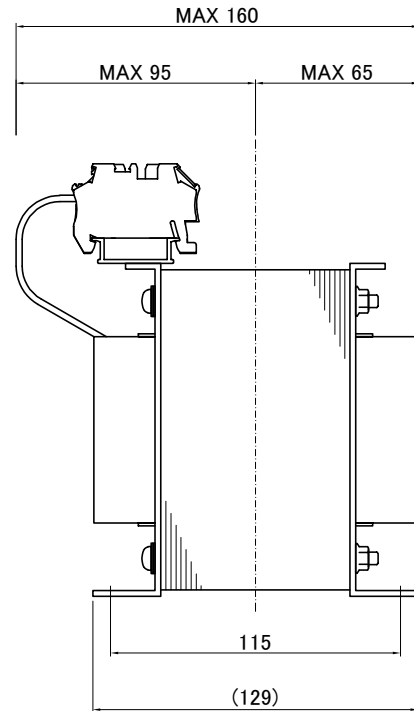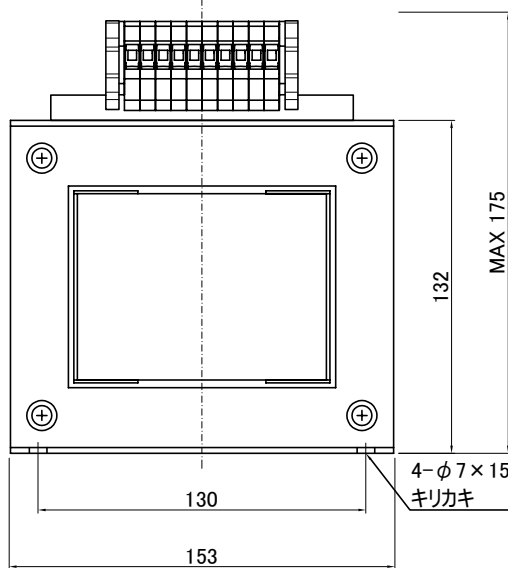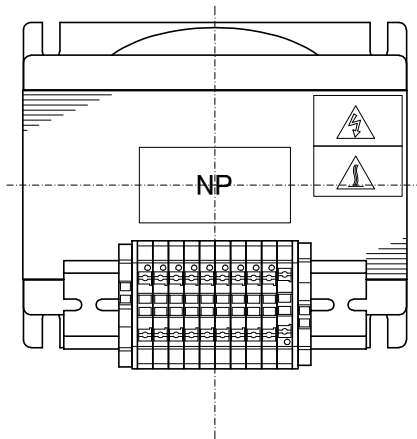

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型 名
MODEL

図 番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-1000S-22

SSDN100022S0

改訂
Ver.