


回路図
Circuit Diagram

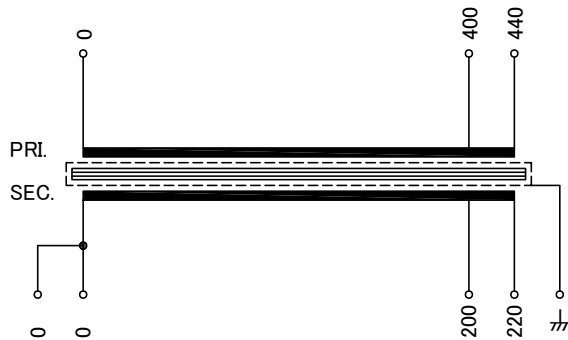

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.		
容 量 Capacity	1kVA		
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	5A		
絶縁種別 Class	F	質 量 Mass	12kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E P-S		AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E		AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity		
⏏: シールド端子			

端子台 Terminals



PTV 4 10P

接続電線サイズ AWG24-10

単線0.2-6mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P			
0	0	200	220	0	400	440 ⏏

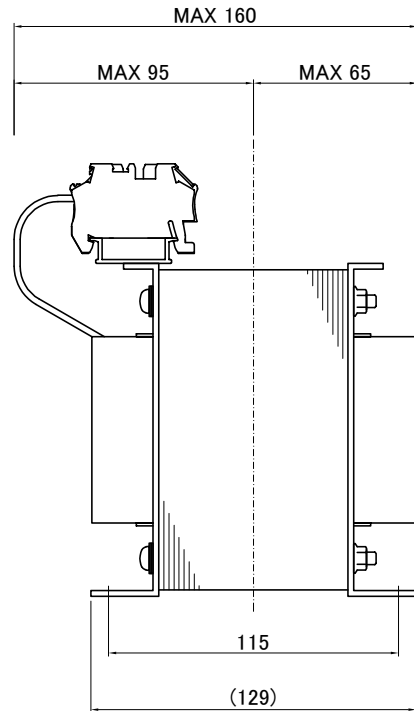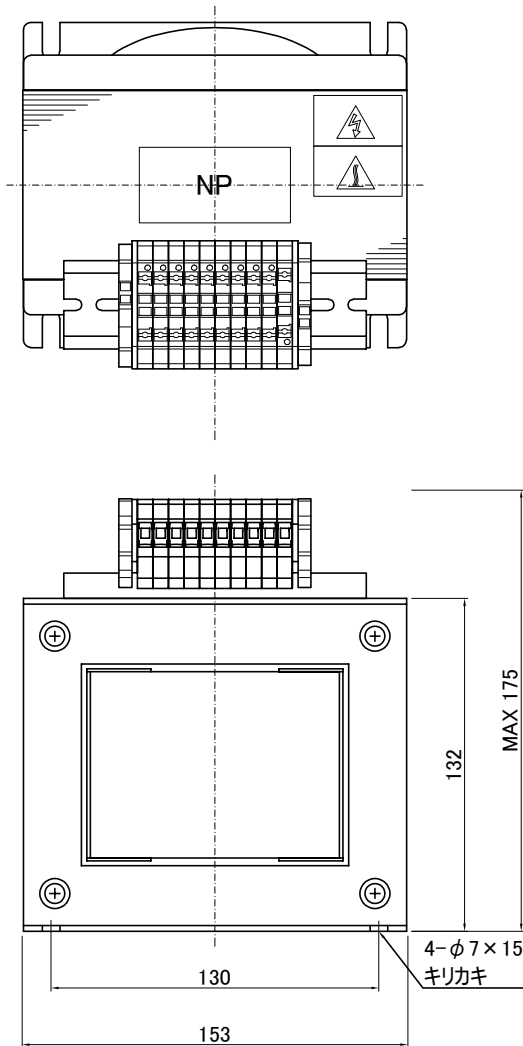

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE
単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
SDN-1000S-42
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-1000S-42

SSDN100042S0

改訂
Ver.