


回路図  
Circuit Diagram

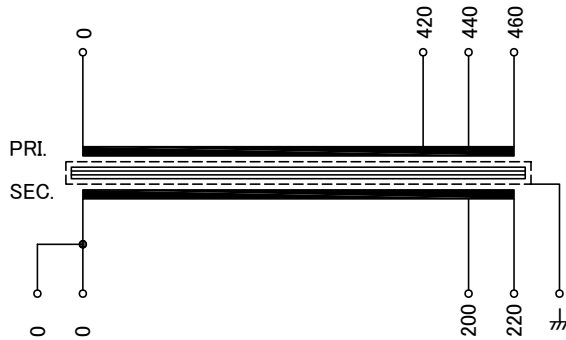

仕様  
Specification

|                                    |                               |                    |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 定 格<br>Rating                      | Cont.                         |                    |
| 容 量<br>Capacity                    | 1kVA                          |                    |
| 相 数<br>Phase                       | 1φ                            | 周 波 数<br>Frequency |
| 一次電圧<br>Primary Volt.              | F420/R440/F460V               |                    |
| 二次電圧<br>Secondary Volt.            | R200/F220V                    |                    |
| 二次電流<br>Secondary Curr.            | 5A                            |                    |
| 絶縁種別<br>Class                      | F                             | 質 量<br>Mass        |
|                                    |                               | 12kg               |
| 絶縁抵抗<br>Insulation Resistance      |                               |                    |
| P-E P-S S-E                        |                               |                    |
| 100MΩ Min. at DC1000V              |                               |                    |
| 絶縁耐圧<br>Dielectric Withstand Volt. |                               |                    |
| P-E P-S                            | AC 60Hz                       | 2.5kV / 1min.      |
| S-E                                | AC 60Hz                       | 2.0kV / 1min.      |
| 準拠規格<br>Standard                   | JIS C6436-1995/JIS C5310-1997 |                    |
| 極 性<br>Polarity                    | 減極性<br>Subtractive polarity   |                    |
| ⏏: シールド端子                          |                               |                    |

端子台 Terminals




PTV 4 12P

接続電線サイズ AWG24-10

単線0.2-6mm<sup>2</sup>

端子台配列 Terminals Arrangement

|   |   |     |     |   |     |     |     |
|---|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| S | S |     | P   |   |     |     | ⏏   |
| 0 | 0 | 200 | 220 | 0 | 420 | 440 | 460 |

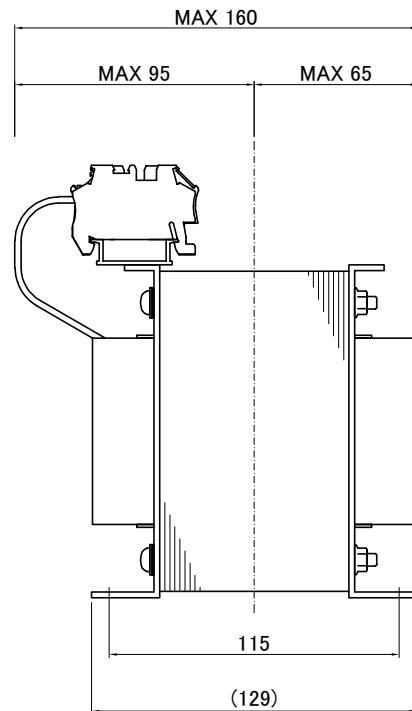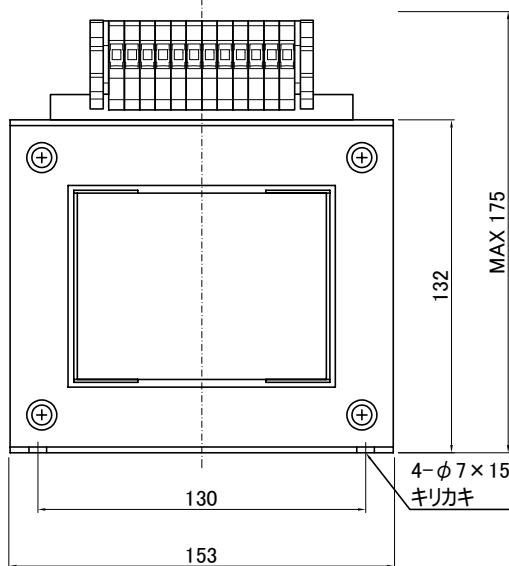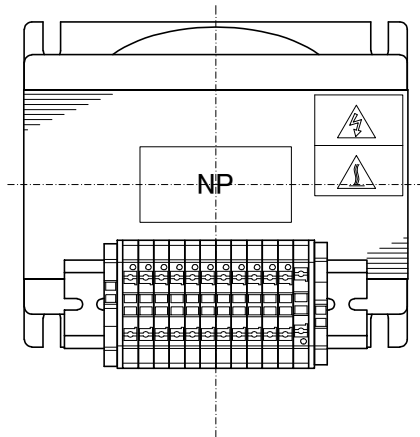

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED  
DATE 20.10.06

DRAWN  
N.Marukai

APPROVED  
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION  
単相乾式複巻変圧器  
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT  
mm

表面処理 FINISH

型 名  
MODEL

図 番  
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-1000S-72

SSDN100072S0

改訂  
Ver.