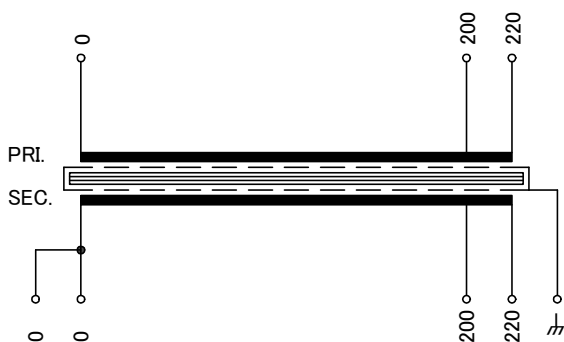


回路図
Circuit Diagram

仕 様
Specification

定 格
Rating Cont.

容量	100VA
Capacity	

相 数 Phase	1 ϕ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
--------------	----------	--------------------	---------

一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V
-----------------------	------------

Primary Volt	
二次電圧	R200/F220V
Secondary Volt	

Secondary Volt.	
二次電流	0.5A
Secondary Curr.	

絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	1.8kg
---------------	---	-------------	-------

Class
絶縁抵抗 Insulation Resistance

Insulation Resistance		
P-E	P-S	S-E

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
Standard

極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity
-----------------	-----------------------------

⌘: シールド端子

端子台 Terminals


PTV 2.5 10P

接続電線サイズ" AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S			P			
0	0	200	220	0	200	220	$\frac{1}{m}$

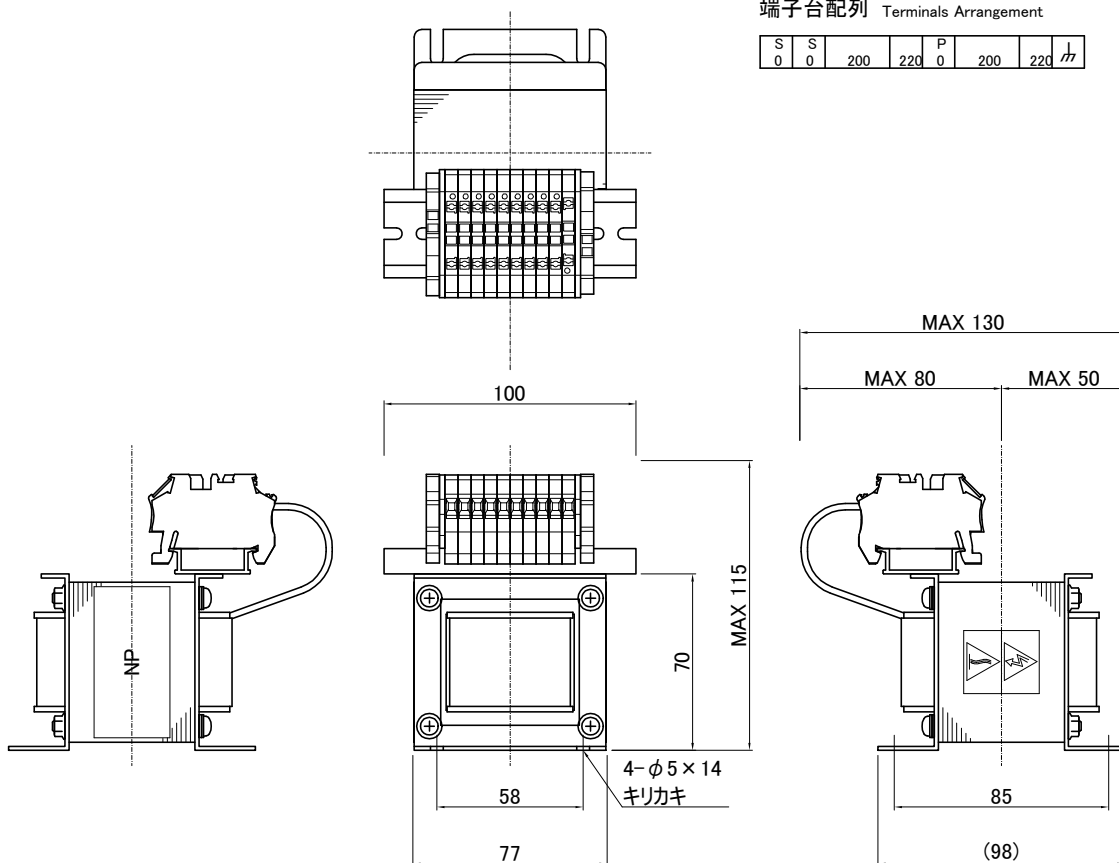

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.10.06

DRAWN

N.Marukai

品名	DESCRIPTION
----	-------------

单相乾式複卷變壓器
Dry type Isolating Transformer

Dry type Isolating Transformer	
尺度 SCALE	單位 UNIT

	mr
--	----

刑名

MODEL

図番
DWG.NO

摘要	REMARKS
----	---------

SDN-100S-22

SSDN010022S0

改訂
Ver.