


回路図
Circuit Diagram

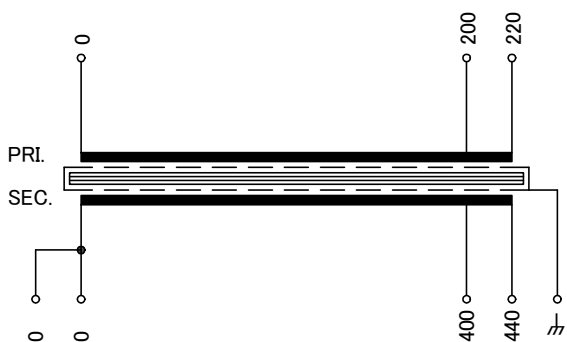

仕様
Specification

定 格
Rating

容量	100VA
Capacity	

相 数 Phase	1 ϕ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
--------------	----------	--------------------	---------

一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V
-----------------------	------------

Primary Volt	200V
二次電圧 Secondary Volt	R400/F440V

Secondary Volt.	
二次電流	0.25A
Secondary Curr.	

絶縁種別 Glass	B	質量 Mass	1.8kg
---------------	---	------------	-------

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐压

Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

P-S S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

標準規格 JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
Standard

Standard	極性	減極性
	Polarity	Subtractive polarity

㌡: シールド端子

端子台 Terminals


PTV 2.5 10P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S			P			
0	0	400	440	0	200	220	$\frac{1}{m}$

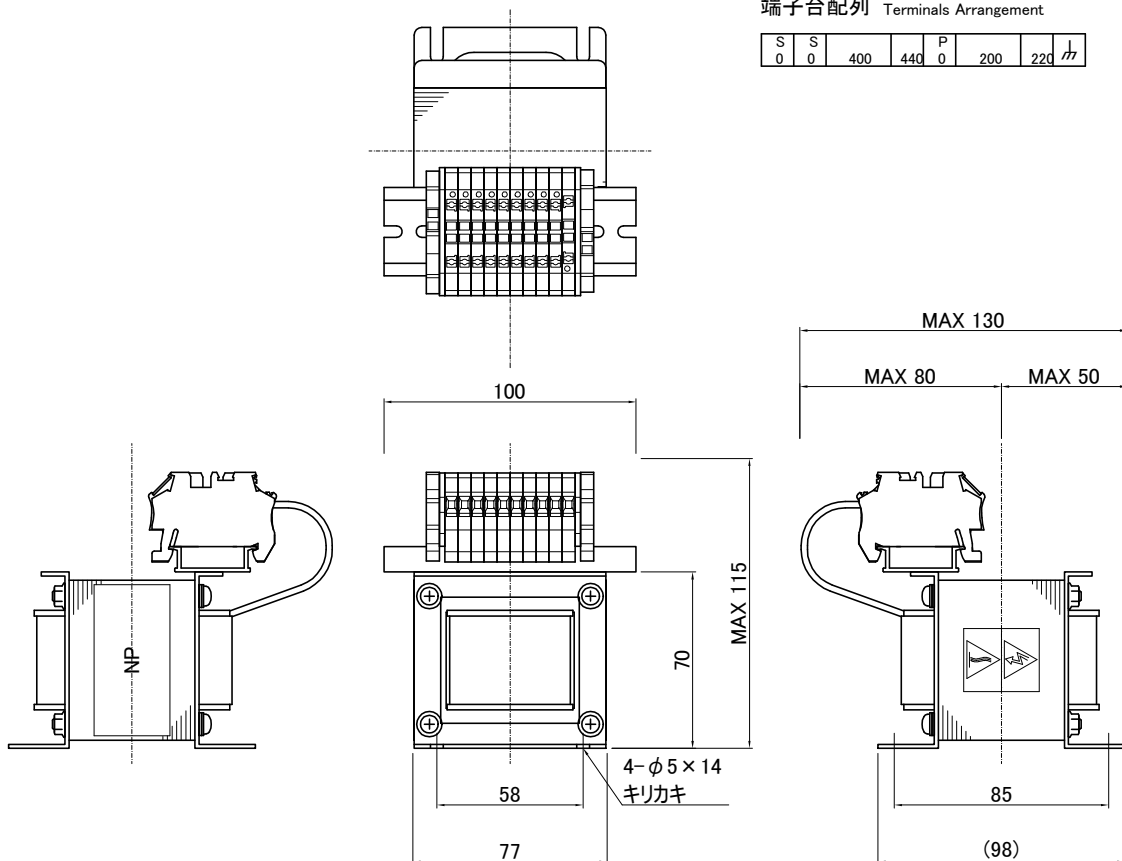

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.10.06

DRAWN

APPROVED
M.Fujitaka

品名	DESCRIPTION
----	-------------

单相乾式複卷變壓器
Dry type Isolating Transformer

Dry type Isolating Tra	
尺度 SCALE	單位

表面处理 FINISH	
-------------	-------

[illegible]

図 番
DWG NO.

摘要	REMARKS
----	---------

SDN-100S-24

SSDN010024S0

改訂
Ver.