


回路図
Circuit Diagram

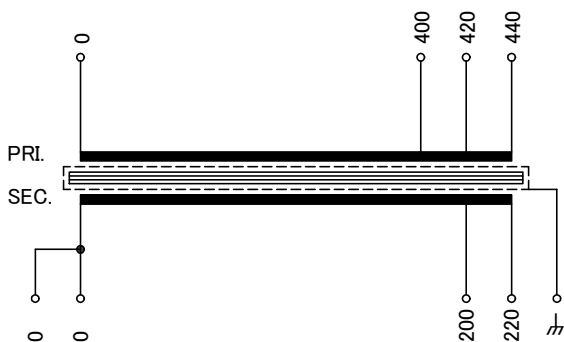

仕様
Specification

定格
Rating

Cont.

容量
Capacity

100VA

相数
Phase

1φ

周波数
Frequency

50/60Hz

一次電圧
Primary Volt.

F400/R420/F440V

二次電圧
Secondary Volt.

R200/F220V

二次電流
Secondary Curr.

0.5A

絶縁種別
Class

B

質量
Mass

1.8kg

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995/JIS C5310-1997

極性
Polarity

減極性
Subtractive polarity

シールド端子

端子台
Terminals

PTV 2.5 12P

接続電線サイズ
AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列
Terminals Arrangement

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列





端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

端子台配列

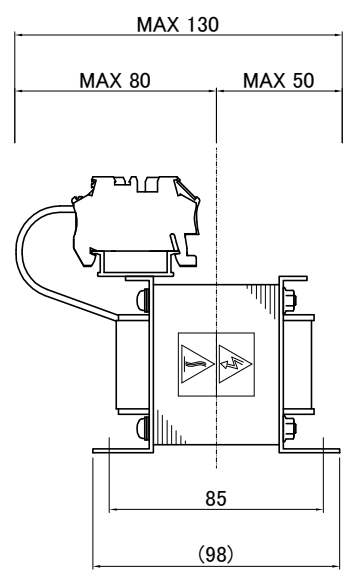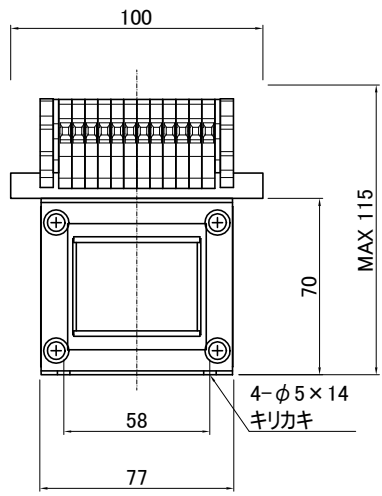

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
单相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

概要 REMARKS
SDN-100S-52

SSDN010052S0

改訂
Ver.