


回路図
Circuit Diagram

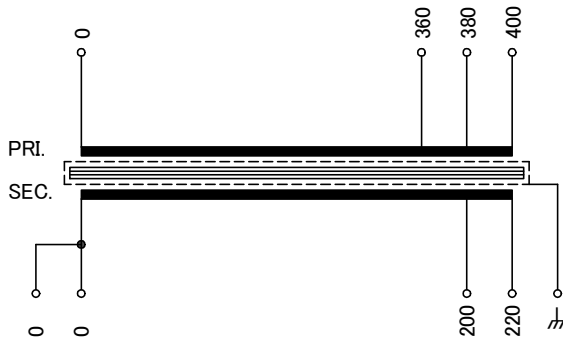

仕様
Specification

定 格	Cont.	
Rating		
容 量	100VA	
Capacity		
相 数	1φ	周 波 数 50/60Hz
Phase		Frequency
一次電圧	F360/R380/F400V	
Primary Volt.		
二次電圧	R200/F220V	
Secondary Volt.		
二次電流	0.5A	
Secondary Curr.		
絶縁種別	B	質 量 1.8kg
Class		Mass
絶縁抵抗		
Insulation Resistance		
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧		
Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
Standard		
極 性	減極性	
Polarity	Subtractive polarity	
み：シールド端子		

端子台 Terminals


PTV 2.5 12P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P					
0	0	200	220	0	360	380	400	シールド端子

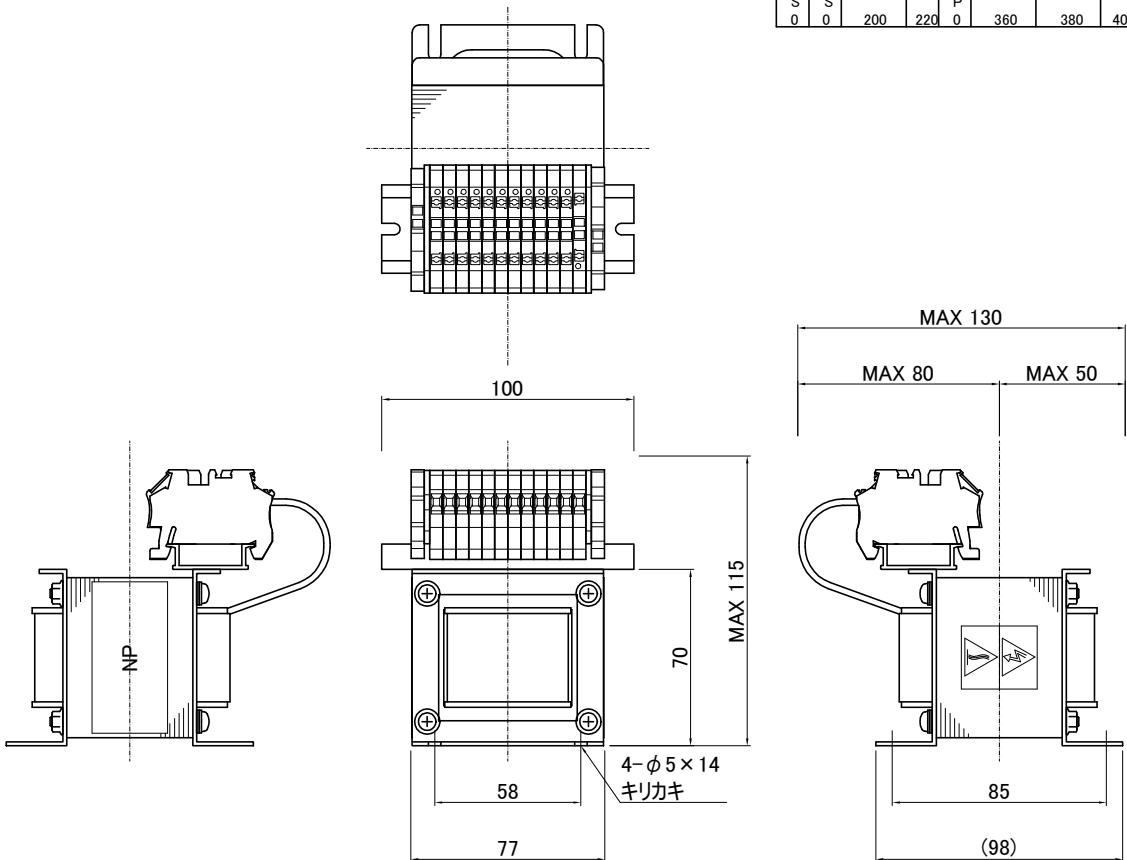

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.10.06

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

型 名

MODEL

図 番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-100S-62

SSDN010062S0

改訂

Ver.