


回路図
Circuit Diagram

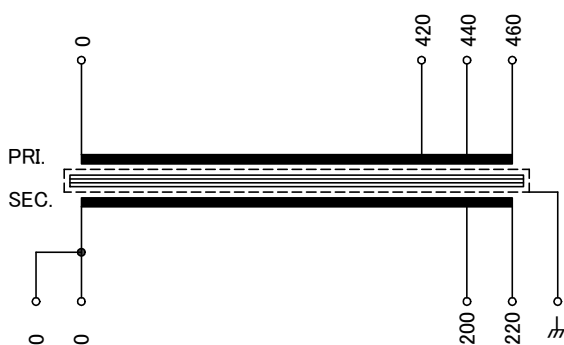

仕様
Specification

定格
Rating

Cont.

容量
Capacity

100VA

相数
Phase

1φ

周波数
Frequency

50/60Hz

一次電圧
Primary Volt.

F420/R440/F460V

二次電圧
Secondary Volt.

R200/F220V

二次電流
Secondary Curr.

0.5A

絶縁種別
Class

B

質量
Mass

1.8kg

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995/JIS C5310-1997

極性
Polarity

減極性
Subtractive polarity

シールド端子

端子台 Terminals


PTV 2.5 12P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P				
0	0	200	220	0	420	440	460

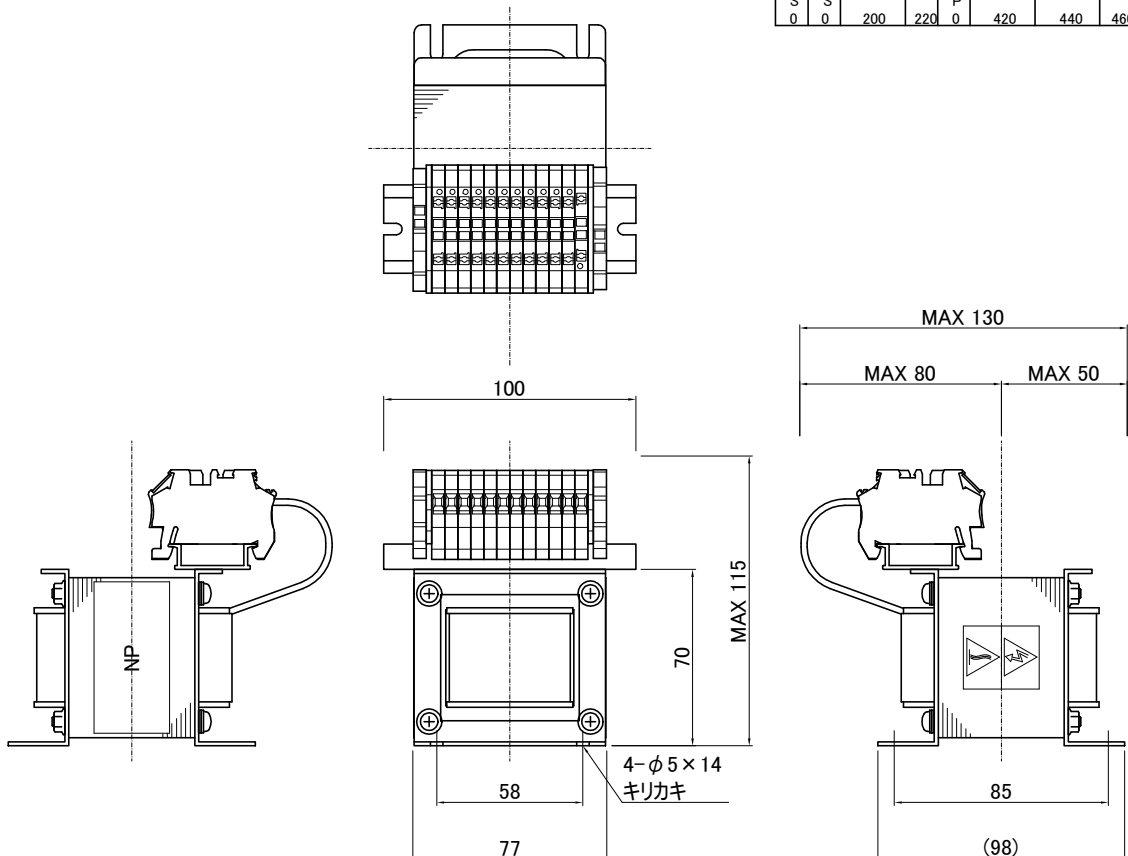

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.10.06

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT

表面処理 FINISH

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-100S-72

SSDN010072S0

改訂

Ver.