


回路図
Circuit Diagram

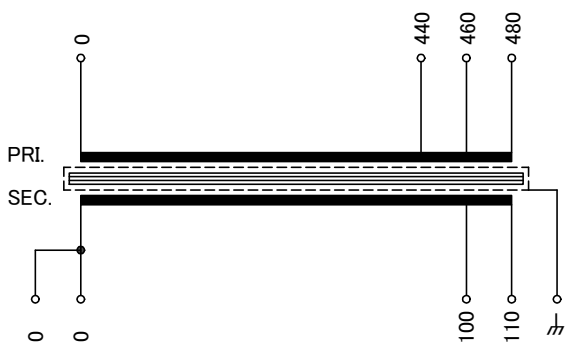

仕 様
Specification

定 格
Rating

容量	100VA
Capacity	

相 数 Phase	1 ϕ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
--------------	----------	--------------------	---------

一次電圧 Primary Volt.	F440/R460/F480V
-----------------------	-----------------

二次電圧 R100/F110V
Secondary Volt.

二次電流 Secondary Curr.	1A
-------------------------	----

絶縁種別 Class	B	質量 Mass	1.8kg
---------------	---	------------	-------

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100M Ω Min. at DC1000V

絶縁耐压

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard JIS C6436-1995/JIS C5310-1997

極性	減極性
Polarity	Subtractive polarity

㇏:シールド端子

端子台 Terminals


PTV 2.5 12P

接続電線サイズ AWG26-12

單線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S			P				
0	0	100	110	0	440	460	480	7

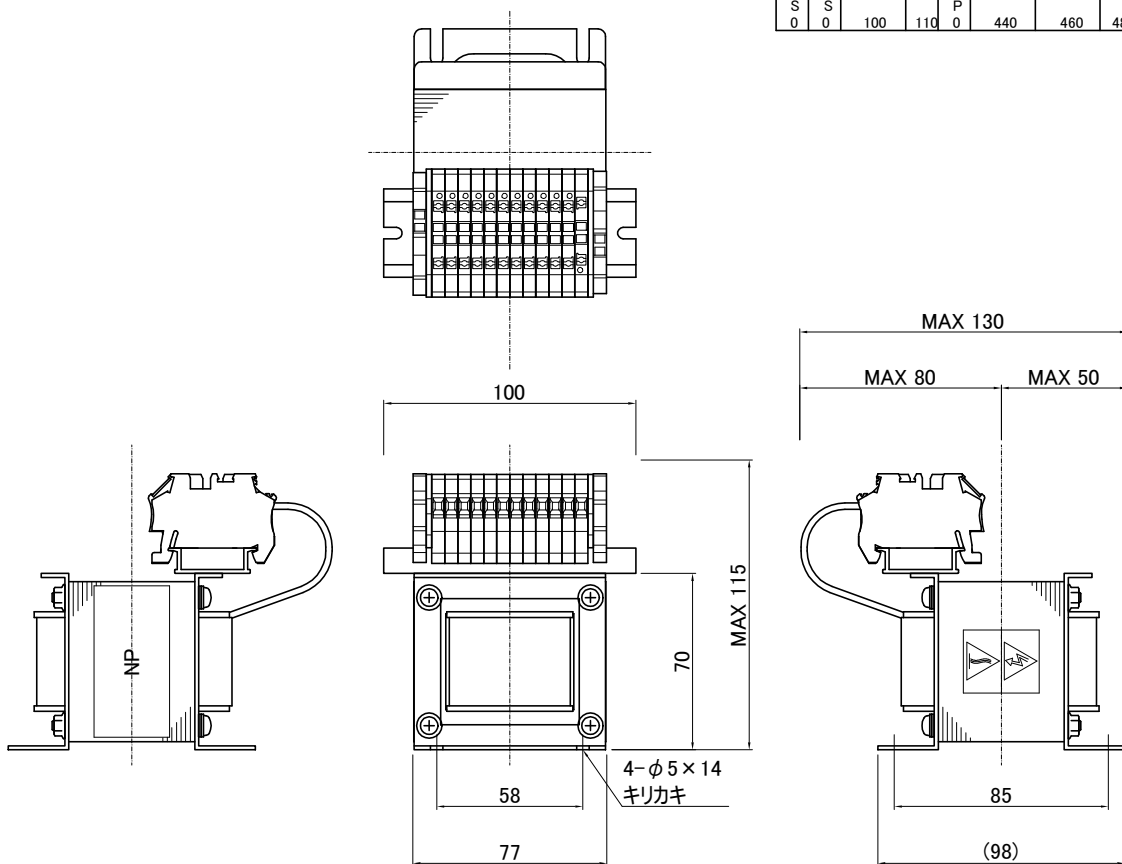

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.10.06

DRAWN

N.Marukai

品名	DESCRIPTION
----	-------------

单相乾式複卷變壓器

Dry type Isolating Transformer	
尺度 SCALE	單位 UNIT

mm

表面处理	FINISH
------	--------

型名	
----	--

MODEL

図 番

摘要	REMARKS
----	---------

SDN-100S-91

SSDN010091S0

改訂
Ver.