


回路図
Circuit Diagram

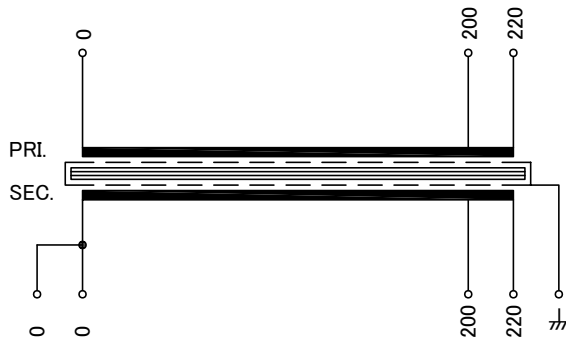

仕様
Specification

定 格		Cont.
容 量	Rating	1.5kVA
相 数	Capacity	1φ
一次電圧	Phase	周 波 数 50/60Hz
Primary Volt.	Frequency	
二次電圧	Primary Volt.	R200/F220V
Secondary Volt.	Secondary Volt.	R200/F220V
二次電流	Secondary Curr.	7.5A
絶縁種別	Class	F
質 量	Mass	16kg

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E
100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
Standard

極 性 減極性
Polarity Subtractive polarity

㇏: シールド端子

端子台 Terminals




PTV 4 10P

接続電線サイズ AWG24-10

単線0.2-6mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P			
0	0	200	220	0	200	220

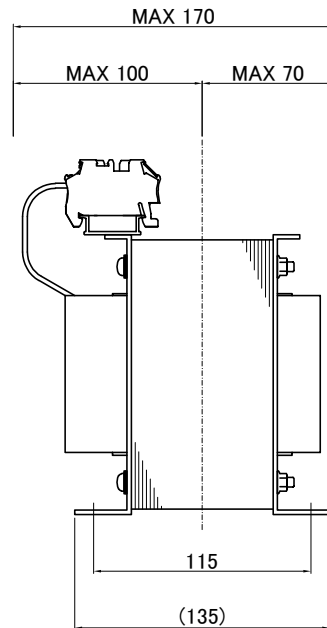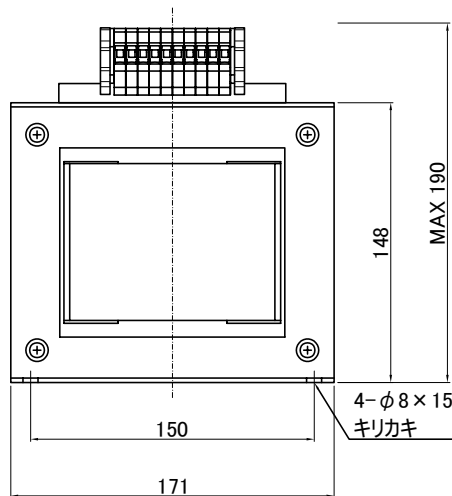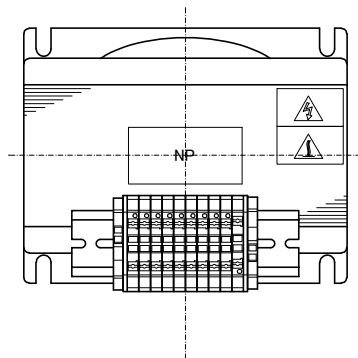

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器

尺度 SCALE 単位 UNIT

表面処理 FINISH

型 名

図 番

摘要 REMARKS

SDN-1500S-22

SSDN150022S0

改訂
Ver.