


回路図
Circuit Diagram

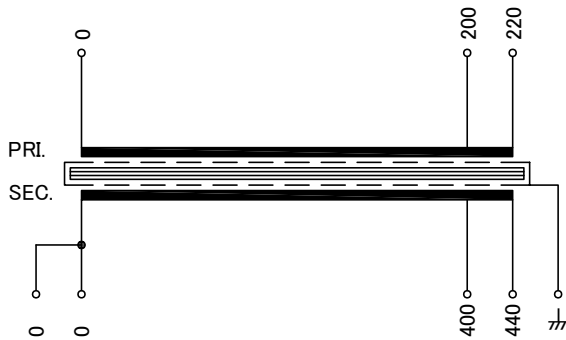

仕様
Specification

定格 Rating		Cont.	
容量 Capacity		1.5kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.		R200/F220V	
二次電圧 Secondary Volt.		R400/F440V	
二次電流 Secondary Curr.		3.75A	
絶縁種別 Class	F	質量 Mass	16kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
P-S S-E		AC 60Hz 2.5kV / 1min.	
準拠規格 Standard		JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極性 Polarity		減極性 Subtractive polarity	
⏏: シールド端子			

端子台
Terminals




PTV 4 10P

接続電線サイズ AWG24-10

単線0.2-6mm²

端子台配列
Terminals Arrangement

S	S		P		⏏
0	0	400	440	200	220

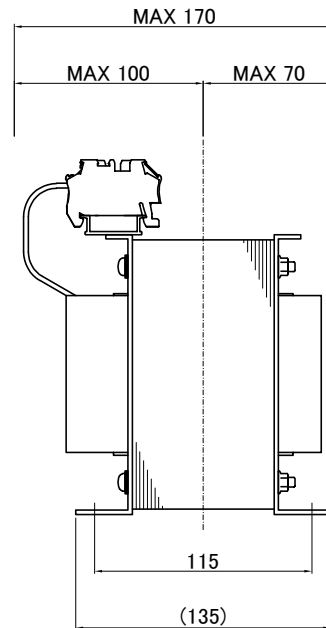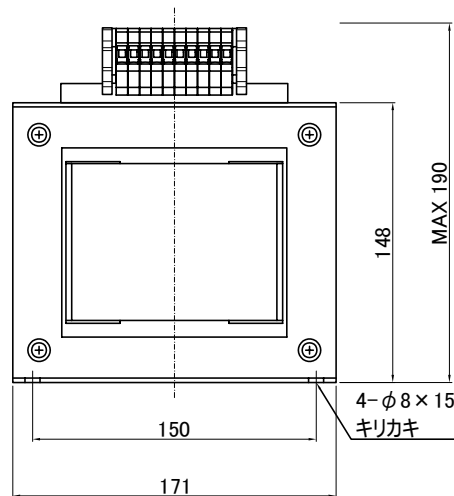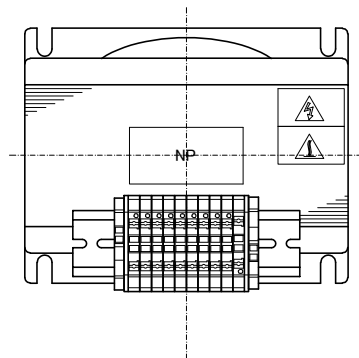

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-1500S-24

SSDN150024S0

改訂
Ver.