


回路図
Circuit Diagram

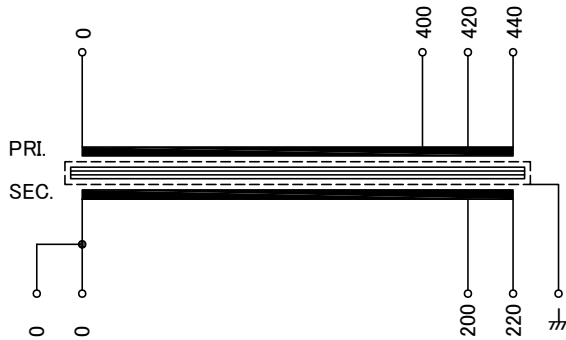

仕様
Specification

定 格		Cont.
容 量	Rating	1.5kVA
相 数	Capacity	1.5kVA
1φ	Phase	周 波 数 50/60Hz
一次電圧	Frequency	
F400/R420/F440V	Primary Volt.	
二次電圧	Secondary Volt.	R200/F220V
二次電流	Secondary Curr.	7.5A
絶縁種別	Class	F
質 量	Mass	16kg
絶縁抵抗	Insulation Resistance	
P-E P-S S-E		100MΩ Min. at DC1000V
絶縁耐圧	Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格	Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
極 性	Polarity	減極性
Subtractive polarity		
シールド端子		

端子台 Terminals




PTV 4 12P

接続電線サイズ AWG24-10

単線0.2-6mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P				
0	0	200	220	0	400	420	440

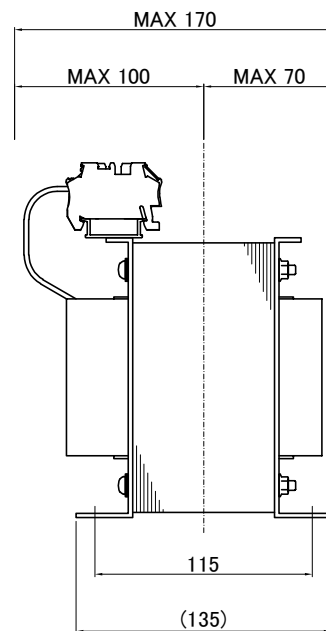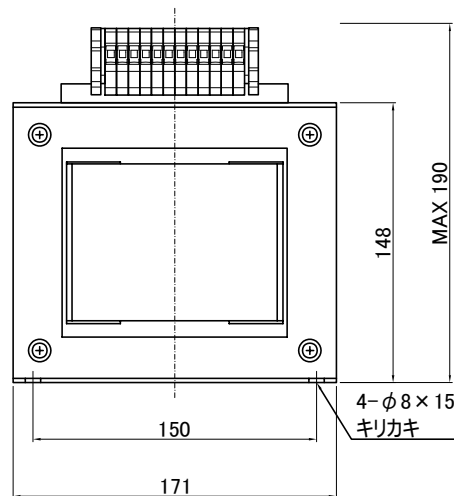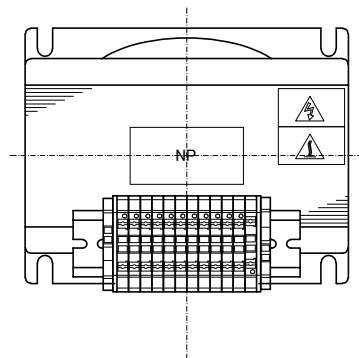

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型 名
MODEL

図 番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-1500S-52

SSDN150052S0

改訂
Ver.