


回路図
Circuit Diagram

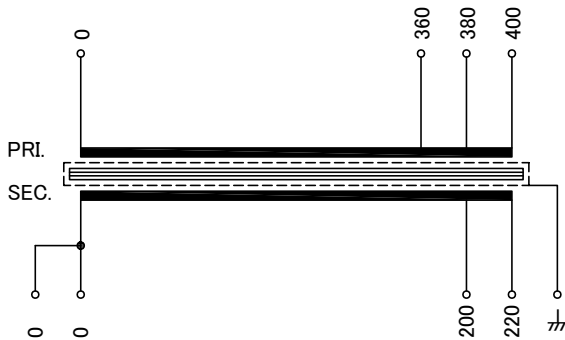

仕様
Specification

定 格		Cont.
容 量		1.5kVA
Capacity		
相 数	1 φ	周 波 数
Phase		Frequency
一次電圧		F360/R380/F400V
Primary Volt.		
二次電圧		R200/F220V
Secondary Volt.		
二次電流		7.5A
Secondary Curr.		
絶縁種別	F	質 量
Class		Mass
		16kg
絶縁抵抗		
Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧		
Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
Standard		
極 性	減極性	
Polarity	Subtractive polarity	
⏏: シールド端子		

端子台 Terminals




PTV 4 12P

接続電線サイズ AWG24-10

単線0.2-6mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P				
0	0	200	220	0	360	380	400 ⏏

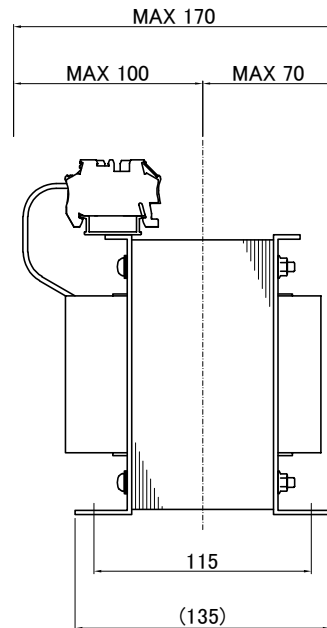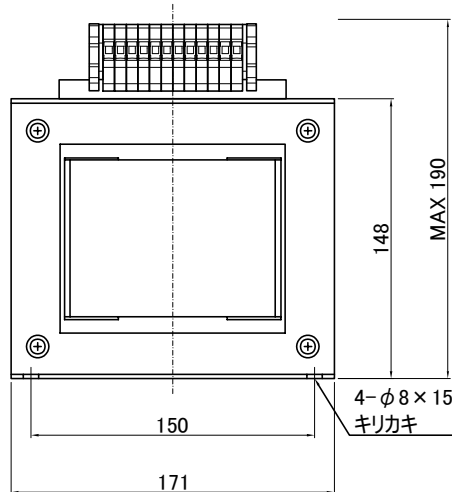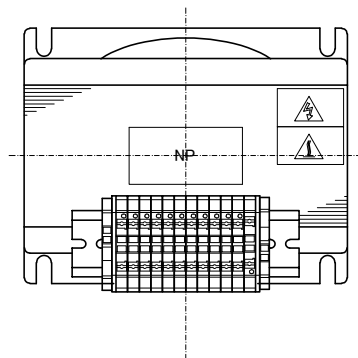

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-1500S-62

SSDN150062S0

改訂
Ver.