


回路図
Circuit Diagram

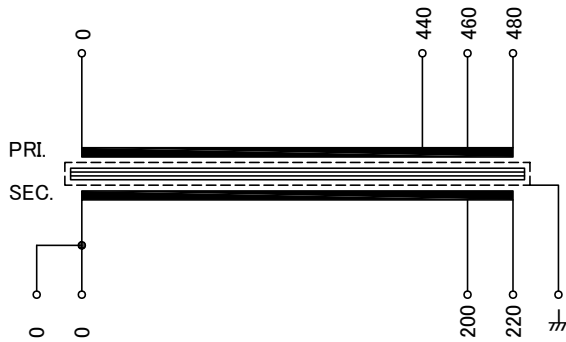

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	1.5kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F440/R460/F480V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	7.5A	
絶縁種別 Class	F	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E	

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

極性
Polarity

減極性
Subtractive polarity

カ: シールド端子

端子台
Terminals




PTV 4 12P

接続電線サイズ AWG24-10

単線0.2-6mm²

端子台配列
Terminals Arrangement

S	S		P				
0	0	200	220	0	440	460	480

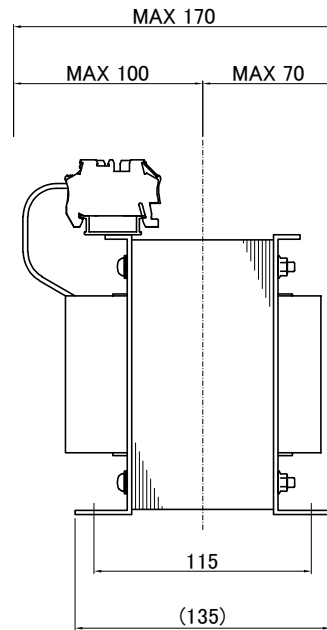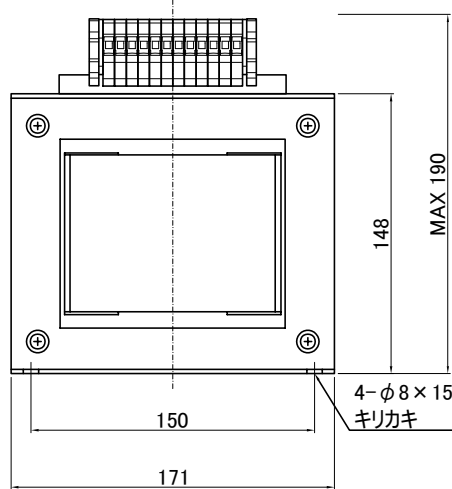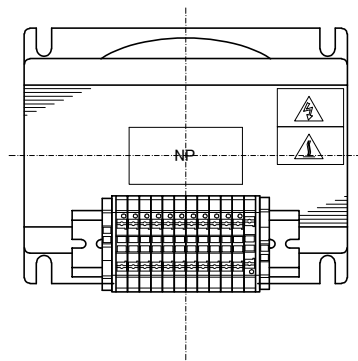

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-1500S-92

SSDN150092S0

改訂
Ver.