


回路図  
Circuit Diagram

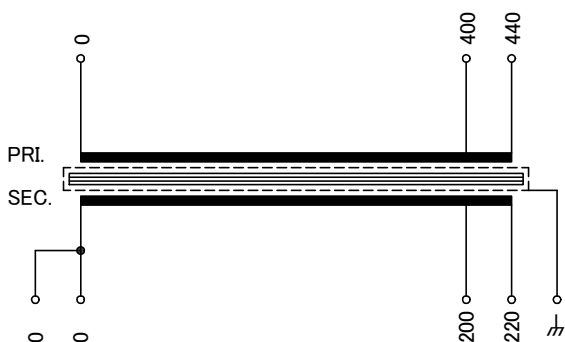

仕様  
Specification

|                                           |                               |                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 定 格<br>Rating                             | Cont.                         |                    |
| 容 量<br>Capacity                           | 150VA                         |                    |
| 相 数<br>Phase                              | 1φ                            | 周 波 数<br>Frequency |
| 一次電圧<br>Primary Volt.                     | R400/F440V                    |                    |
| 二次電圧<br>Secondary Volt.                   | R200/F220V                    |                    |
| 二次電流<br>Secondary Curr.                   | 0.75A                         |                    |
| 絶縁種別<br>Class                             | B                             | 質 量<br>Mass        |
| 絶縁抵抗<br><u>Insulation Resistance</u>      |                               |                    |
| P-E P-S S-E                               |                               |                    |
| 100MΩ Min. at DC1000V                     |                               |                    |
| 絶縁耐圧<br><u>Dielectric Withstand Volt.</u> |                               |                    |
| P-E P-S                                   | AC 60Hz 2.5kV / 1min.         |                    |
| S-E                                       | AC 60Hz 2.0kV / 1min.         |                    |
| 準拠規格<br>Standard                          | JIS C6436-1995/JIS C5310-1997 |                    |
| 極 性<br>Polarity                           | 減極性<br>Subtractive polarity   |                    |
| ⏏ : シールド端子                                |                               |                    |

端子台 Terminals


PTV 2.5 10P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm<sup>2</sup>

端子台配列 Terminals Arrangement

|   |   |     |     |   |     |       |
|---|---|-----|-----|---|-----|-------|
| S | S |     | P   |   |     |       |
| 0 | 0 | 200 | 220 | 0 | 400 | 440 ⏏ |

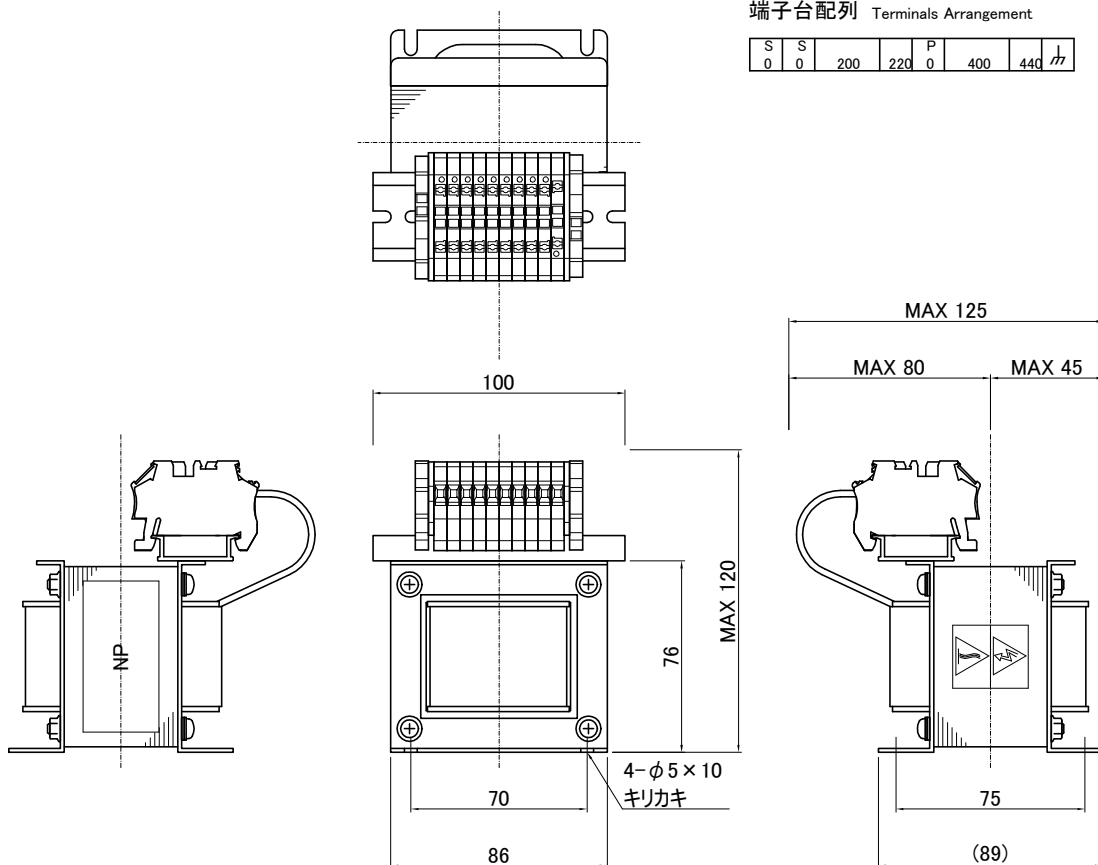

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.10.06

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

単相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

表面処理 FINISH

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-150S-42

SSDN015042S0

改訂

Ver.