


回路図
Circuit Diagram

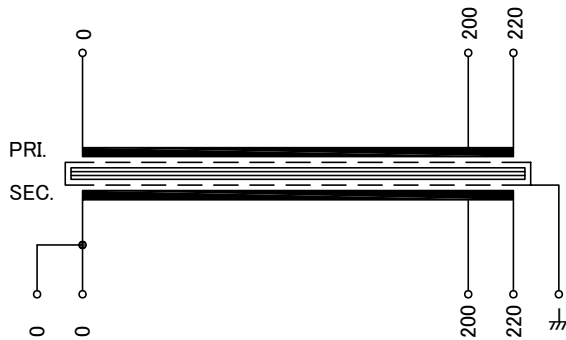

仕様
Specification

定 格	Cont.	
容 量	200VA	
相 数	1 φ	周 波 数
Phase		Frequency
一次電圧	R200/F220V	
Primary Volt.		
二次電圧	R200/F220V	
Secondary Volt.		
二次電流	1A	
Secondary Curr.		
絶縁種別	B	質 量
Class		Mass
絶縁抵抗		
Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧		
Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
Standard		
極 性	減極性	
Polarity	Subtractive polarity	
⌞: シールド端子		

端子台 Terminals


PTV 2.5 10P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P			㇏
0	0	200	220	0	200	220

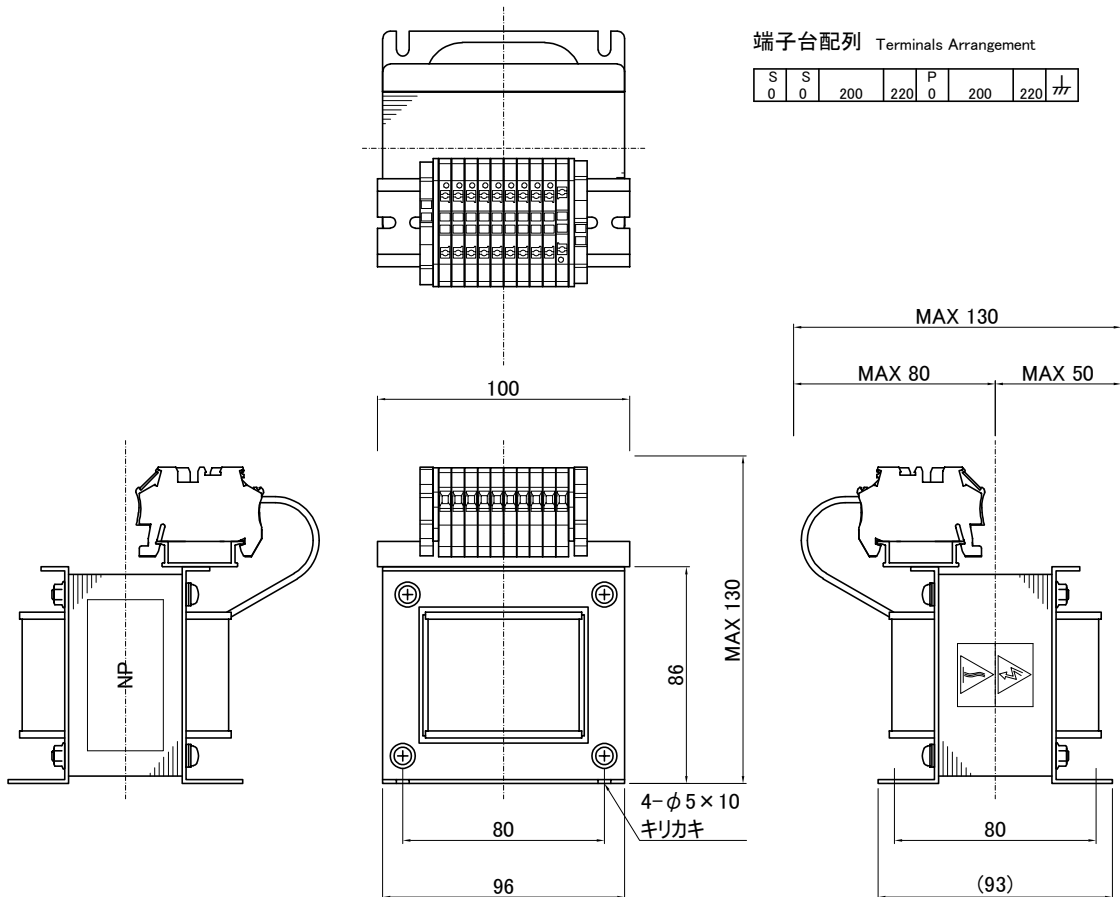

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

表面処理 FINISH

単位 UNIT
mm

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-200S-22

SSDN020022S0

改訂
Ver.