


回路図
Circuit Diagram

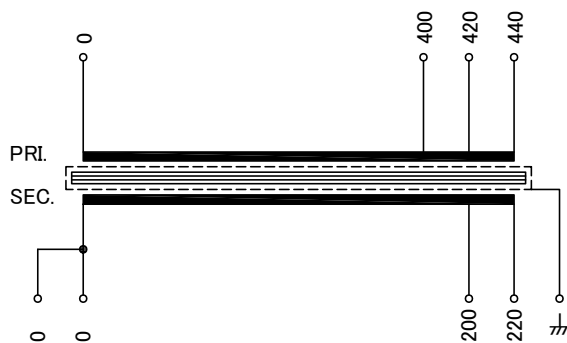

仕様
Specification

定 格		Cont.
容 量	Rating	200VA
相 数	Capacity	1φ
周 波 数	Phase	50/60Hz
一次電圧	Frequency	F400/R420/F440V
二次電圧	Primary Volt.	R200/F220V
二次電流	Secondary Volt.	1A
絶縁種別	Secondary Curr.	B
質 量	Class	3.0kg
絶縁抵抗	Mass	
P-E P-S S-E	Insulation Resistance	
		100MΩ Min. at DC1000V
絶縁耐圧		
P-E P-S	Dielectric Withstand Volt.	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格	Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
極 性	Polarity	減極性 Subtractive polarity
⏏: シールド端子		

端子台 Terminals


PTV 2.5 12P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S	200	220	P	400	420	440	⏏
0	0			0				

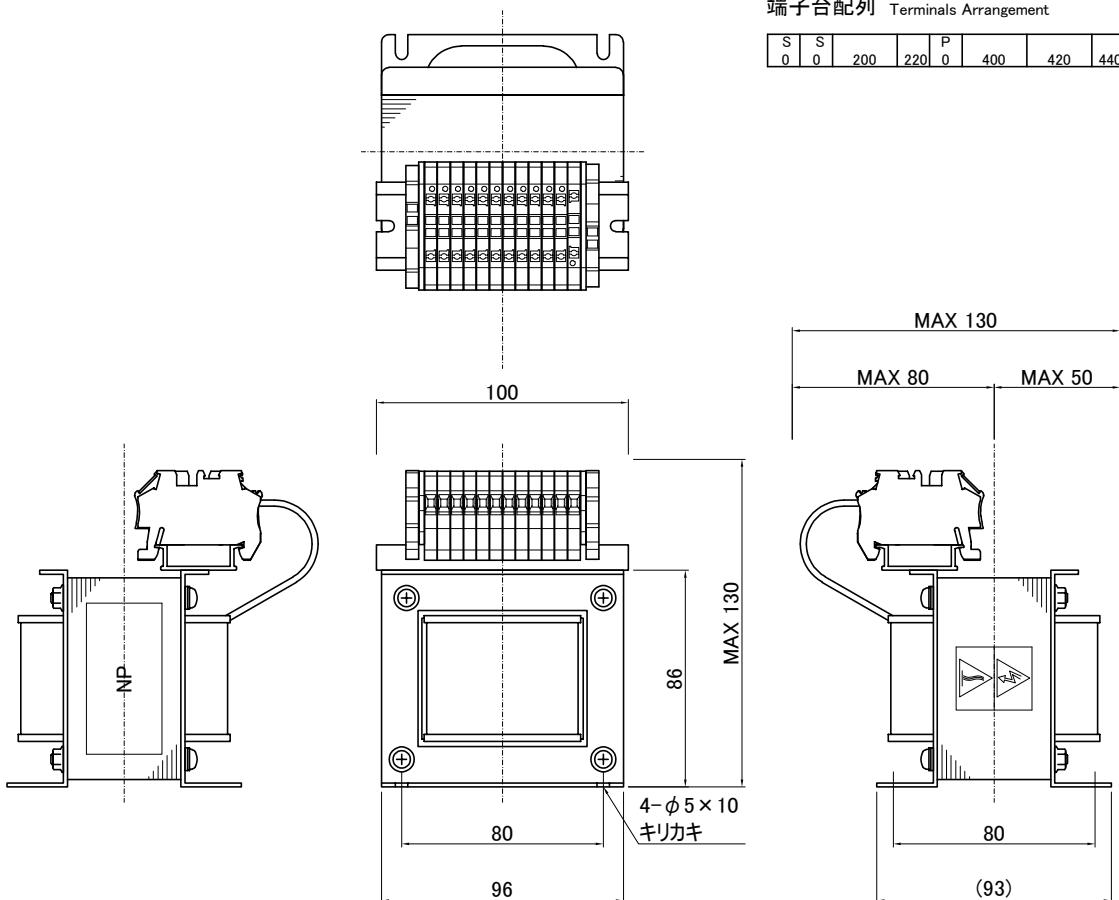

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型 名
MODEL

図 番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-200S-52

SSDN020052S0

改訂
Ver.