


回路図
Circuit Diagram

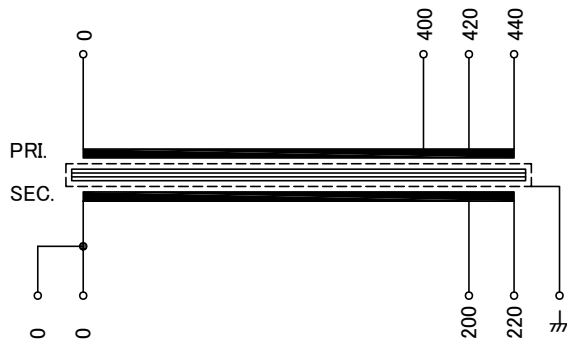

仕様
Specification

定格		Cont.
容量	Capacity	300VA
相数	Phase	1φ
周波数	Frequency	50/60Hz
一次電圧	Primary Volt.	F400/R420/F440V
二次電圧	Secondary Volt.	R200/F220V
二次電流	Secondary Curr.	1.5A
絶縁種別	Class	B
質量	Mass	4.5kg
絶縁抵抗		
Insulation Resistance		P-E P-S S-E
		100MΩ Min. at DC1000V
絶縁耐圧		
Dielectric Withstand Volt.		P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格		JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
極性	減極性	
Polarity	Subtractive polarity	
		㇏: シールド端子

端子台 Terminals




PTV 2.5 12P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P				㇏
0	0	200	220	0	400	420	440

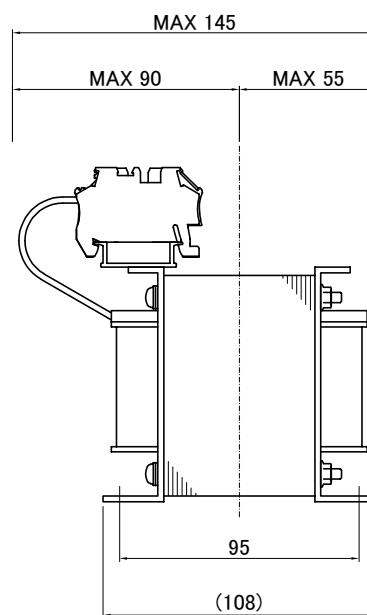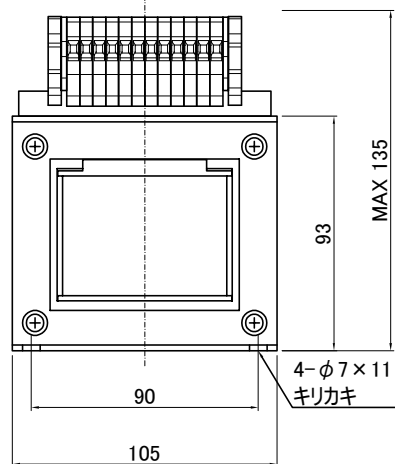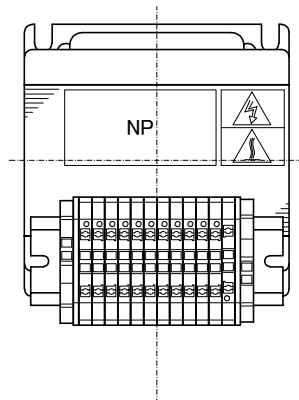

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-300S-52

SSDN030052S0

改訂
Ver.