


Circuit Diagram

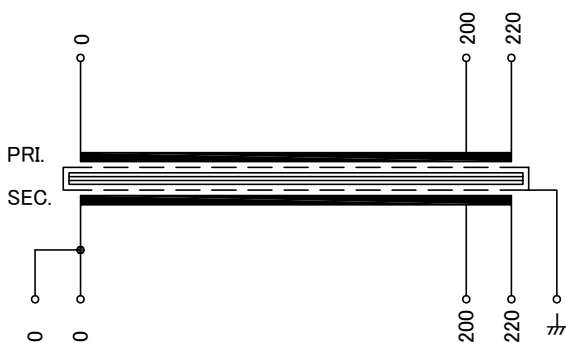

仕様 Specification

Cont.

500V/A

周波数	50/60Hz
-----	---------

B200 / E220V

P200/E220V

25A

質量	7.0kg
----	-------

100M Ω Min. at DC1000V

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

AC 60Hz 2.0kV / 1min

6436-1005 / IIS C5310-1007

減極性

・シールド端子

⊥・シールド端子

端子台 Terminals




PTV 2.5 10P

接続電線サイズ" AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S			P			π
0	0	200	220	0	200	220	

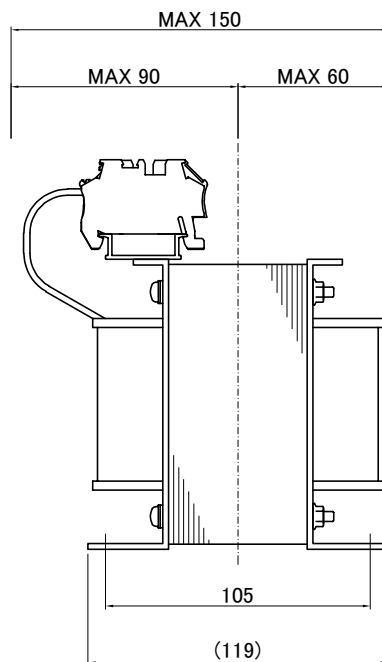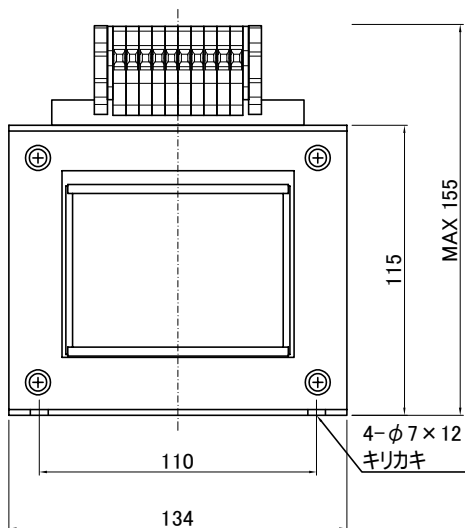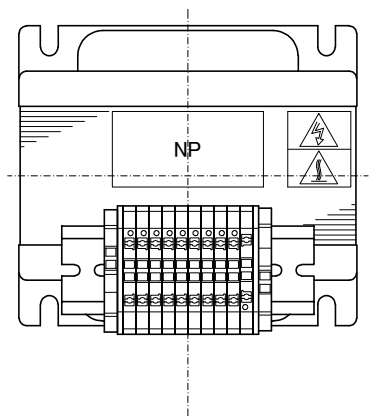

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN

N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名	DESCRIPTION
單相乾式複卷變壓器	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	単位 UNIT
----------	---------

	mm
表面处理 FINISH	

型 名	
-----	--

MODEL
図番
DWG NO

摘要	REMARKS
----	---------

SDN-500S-22

SSDN050022S0

改訂
Ver.