


## 回路図

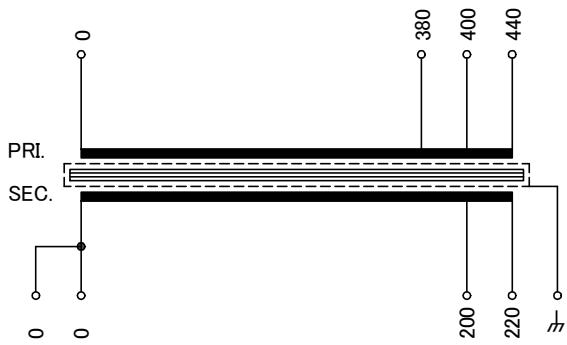

仕 様 Specification			
定 格 Rating	Cont.		
容 量 Capacity	50VA		
相 数 Phase	1 $\phi$	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F380/R400/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	0.25A		
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	1.0kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E	100M $\Omega$ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV	/ 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV	/ 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity		
ホルダ: シールド端子			

## 端子台 Terminals


PTV 2.5 12P

接続電線サイズ AWG26-12

单線0.14-4mm<sup>2</sup>

## 端子台配列 Terminals Arrangement

S	S	200	220	P	380	400	440	♩
0	0			0				

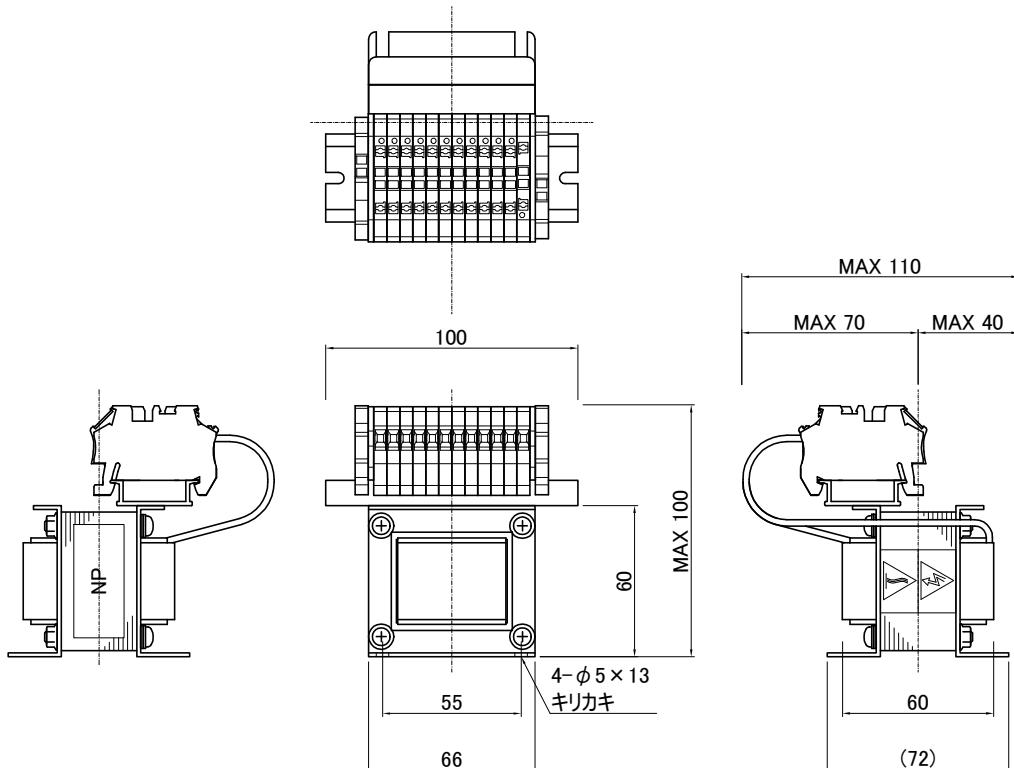

質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。				
 IMAI ELECTRIC  今井電機株式会社		設計 DESIGNED DATE 20.10.06	品名 DESCRIPTION 单相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer		摘要 REMARKS	
		DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE mm	型名 MODEL	SDN-50S-32	
		APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH	図番 DWG.N.O.	SSDN005032S0	改訂 Ver.