


回路図
Circuit Diagram

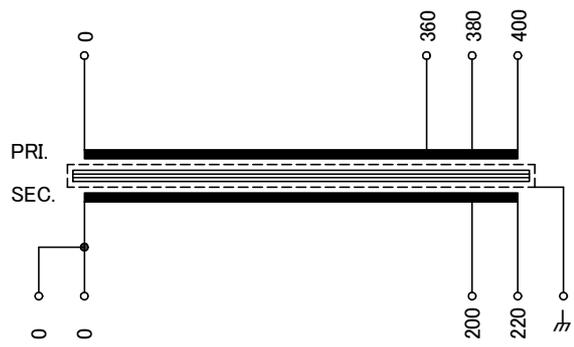


仕様 Specification		定 格 Rating		Cont.
容 量 Capacity		50VA		
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz	
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V			
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V			
二次電流 Secondary Curr.	0.25A			
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	1.0kg	
絶縁抵抗 Insulation Resistance				
P-E P-S S-E				
100MΩ Min. at DC1000V				
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.				
P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.				
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.				
準拠規格 Standard JIS C6436-1995/JIS C5310-1997				
極 性 Polarity 減極性 Subtractive polarity				
♣: シールド端子				

端子台 Terminals
PTV 2.5 12P
接続電線サイズ AWG26-12
単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P						
0	0	200	220	0	360	380	400	♣	

訂正者 Checked	改訂 Rev.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Checked	改訂 Rev.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.

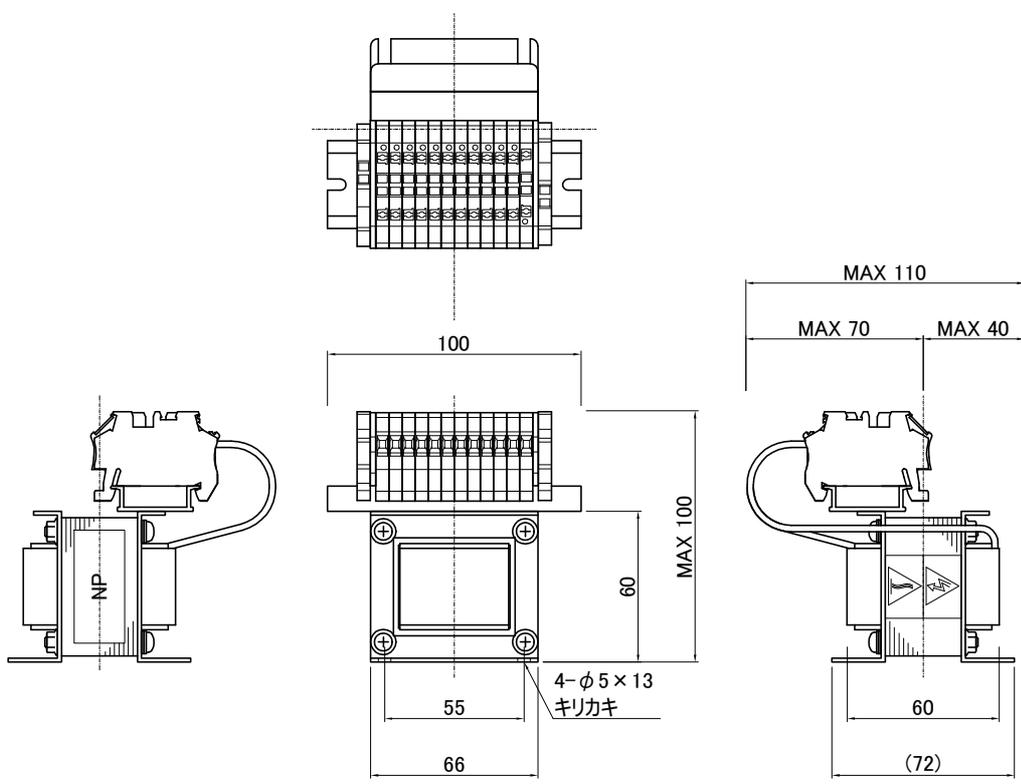

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

 今井電機株式会社	設計 DESIGNED DATE 20.10.06	品名 DESCRIPTION 単相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer	摘要 REMARKS	
	DRAWN N.Marukai	mm	型 名 MODEL	SDN-50S-62
	APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH	図 番 DWG.NO.	SSDN005062S0 改訂 Ver.