


回路図
Circuit Diagram

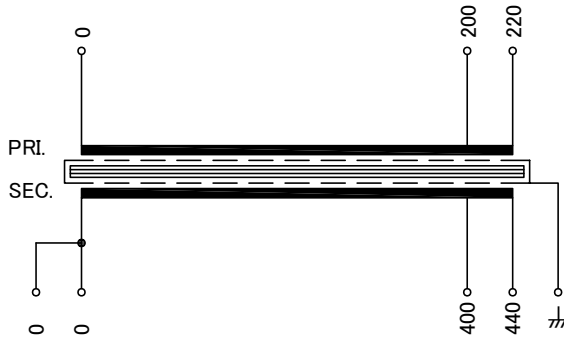

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	600VA	
相 数 Phase	1 φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V	
二次電圧 Secondary Volt.	R400/F440V	
二次電流 Secondary Curr.	1.5A	
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass
		7.5kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>		
P-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
P-S S-E	AC 60Hz 2.5kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity	
⏏: シールド端子		

端子台 Terminals




PTV 2.5 10P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P			⏏
0	0	400	440	0	200	220

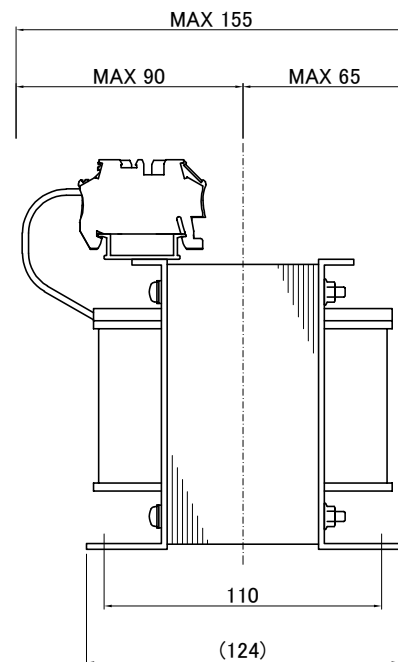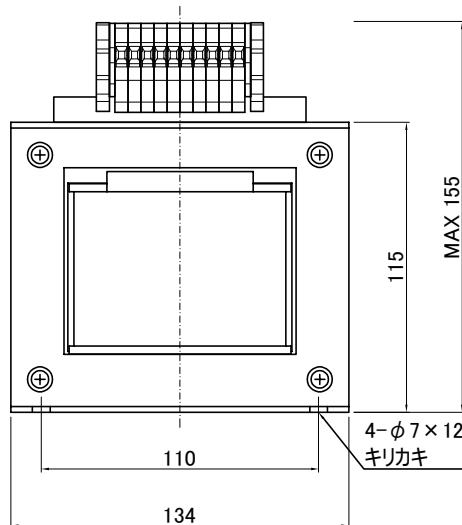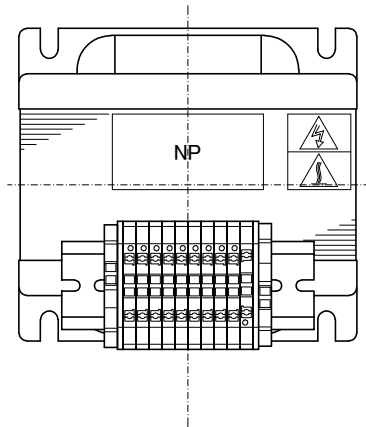

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.10.06

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

単相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-600S-24

SSDN060024S0

改訂

Ver.