


回路図
Circuit Diagram

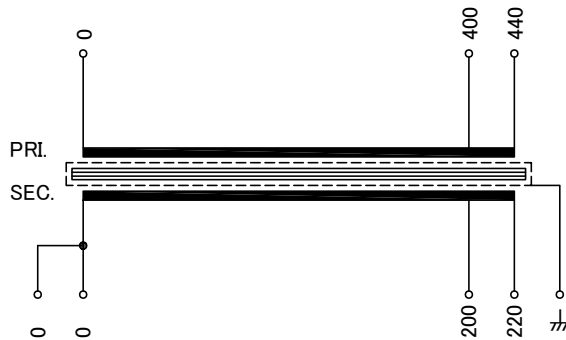

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	600VA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	3A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
		7.5kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>		
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極性 Polarity	減極性 Subtractive polarity	
⏏: シールド端子		

端子台 Terminals




PTV 2.5 10P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P		
0	0	200	220	0	400 440 ⏏

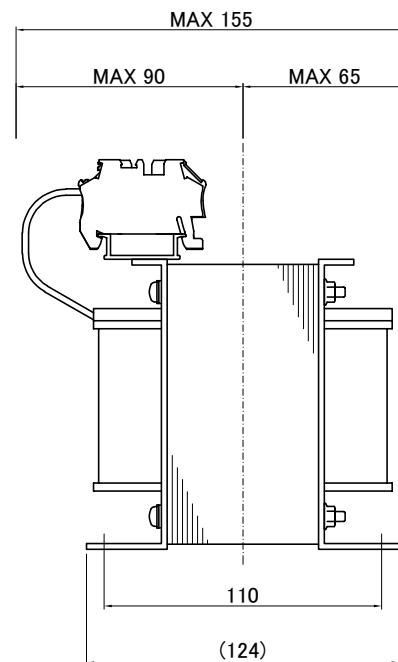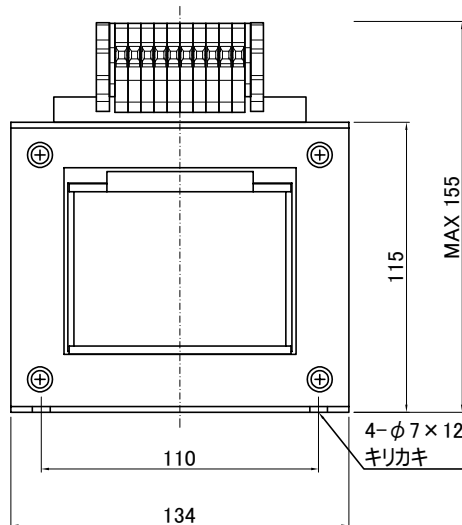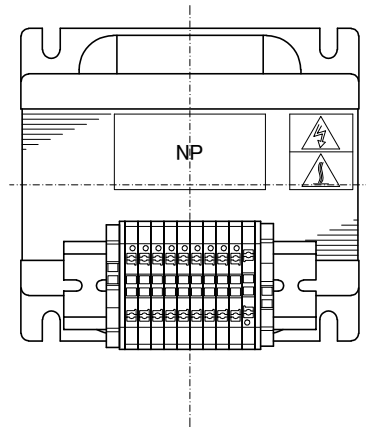

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-600S-42

SSDN060042S0

改訂
Ver.