


回路図
Circuit Diagram

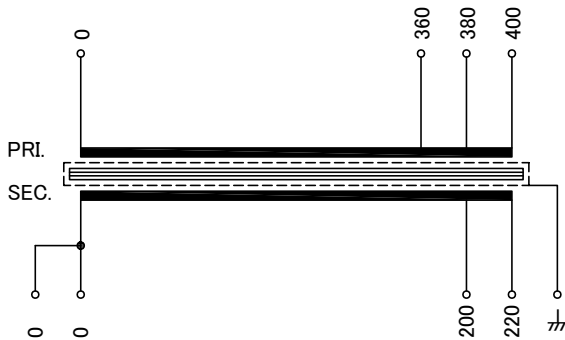

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	600VA	
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	3A	
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass
		7.5kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>		
P-E P-S		AC 60Hz 2.5kV / 1min.
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity	
⏏: シールド端子		

端子台 Terminals




PTV 2.5 12P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P				
0	0	200	220	0	360	380	400 ⏏

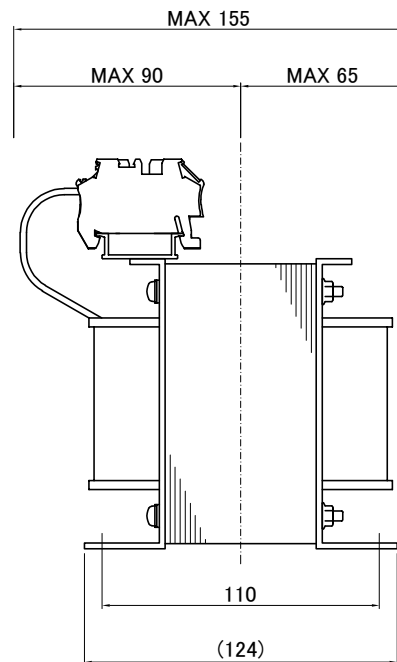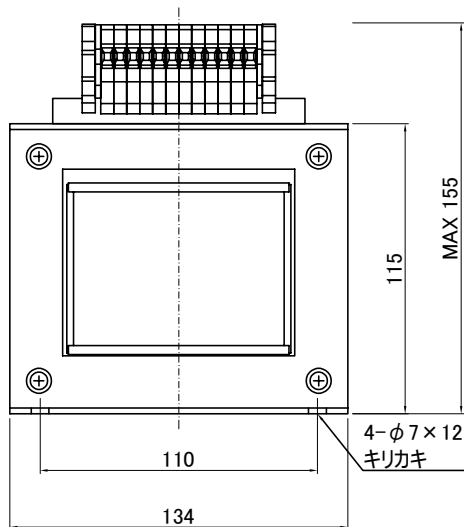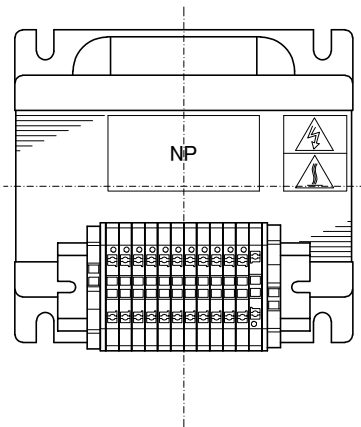

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-600S-62

SSDN060062S0

改訂
Ver.