


回路図
Circuit Diagram

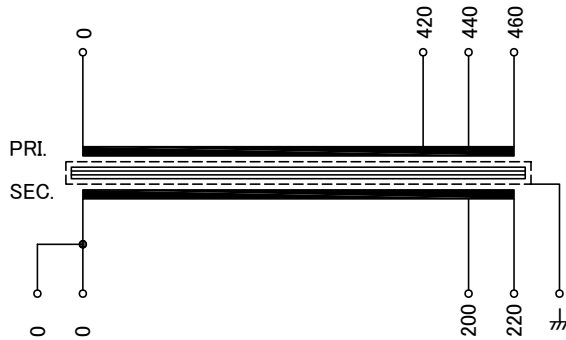

仕様
Specification

定格	Cont.	
容量	600VA	
相数	1φ	周波数
Phase		Frequency
一次電圧	F420/R440/F460V	
Primary Volt.		
二次電圧	R200/F220V	
Secondary Volt.		
二次電流	3A	
Secondary Curr.		
絶縁種別	B	質量
Class		Mass
絶縁抵抗		7.5kg
Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧		
Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格		
Standard JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極性	減極性	
Polarity	Subtractive polarity	
⏏: シールド端子		

端子台
Terminals




PTV 2.5 12P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列
Terminals Arrangement

S	S		P				⏏
0	0	200	220	0	420	440	460

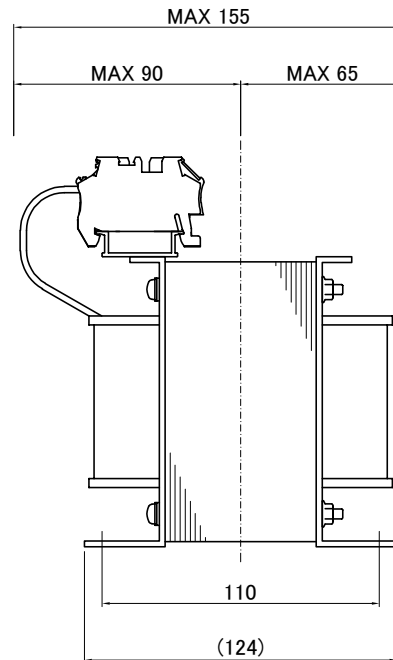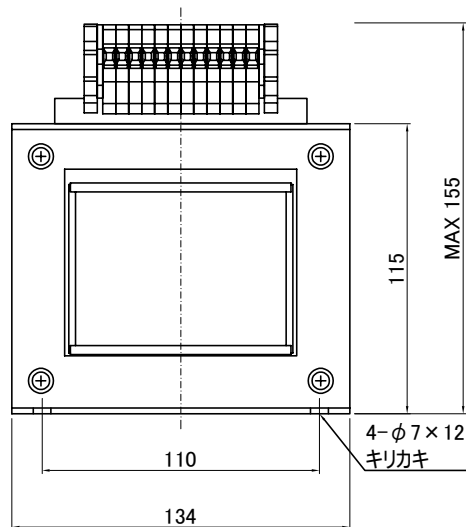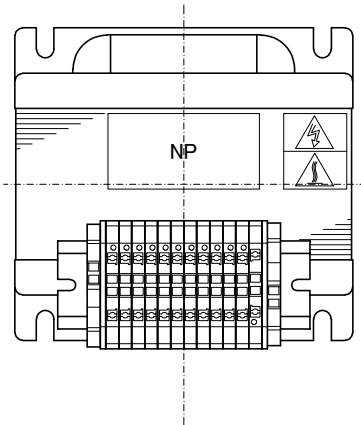

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE
単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-600S-72

SSDN060072S0

改訂
Ver.