


回路図
Circuit Diagram

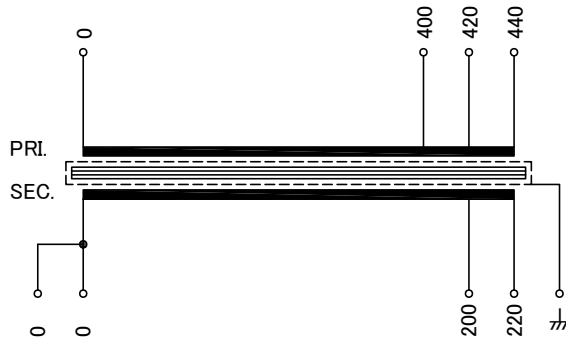

仕様
Specification

定 格	Cont.	
容 量		750VA
Capacity		
相 数	1 φ	周 波 数
Phase		Frequency
一次電圧	F400/R420/F440V	
Primary Volt.		
二次電圧	R200/F220V	
Secondary Volt.		
二次電流	3.75A	
Secondary Curr.		
絶縁種別	B	質 量
Class		Mass
10.8kg		
絶縁抵抗		
Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧		
Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格		
Standard JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極 性	減極性	
Polarity	Subtractive polarity	
㇏: シールド端子		

端子台 Terminals




PTV 2.5 12P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P				㇏
0	0	200	220	0	400	420	440

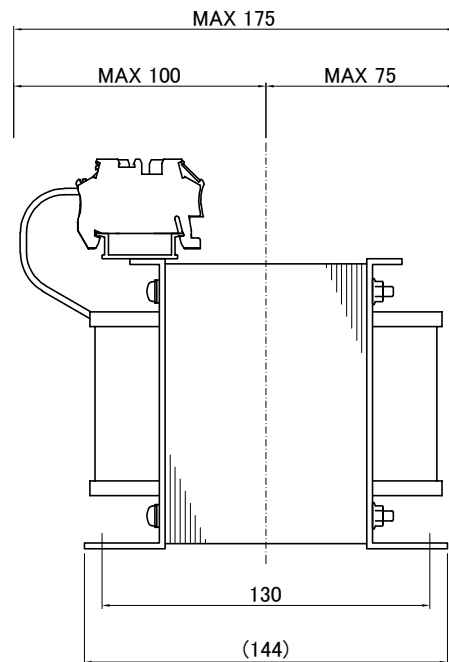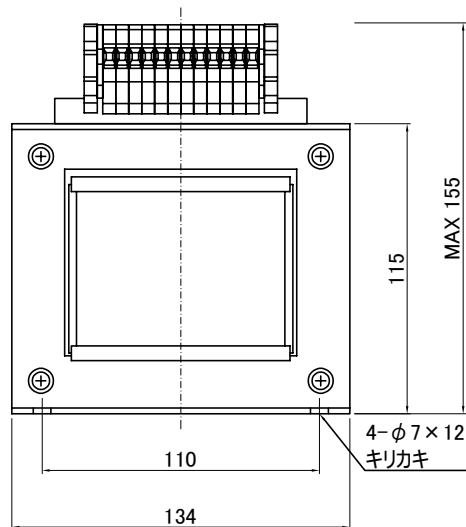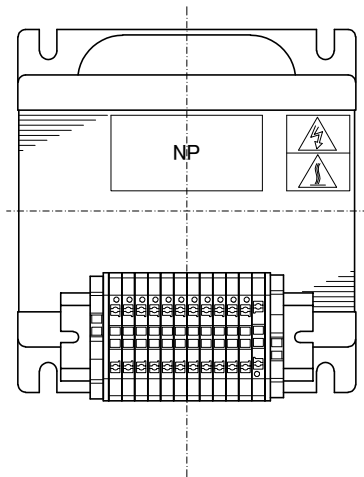

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE
単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-750S-52

SSDN075052S0

改訂
Ver.