


回路図
Circuit Diagram

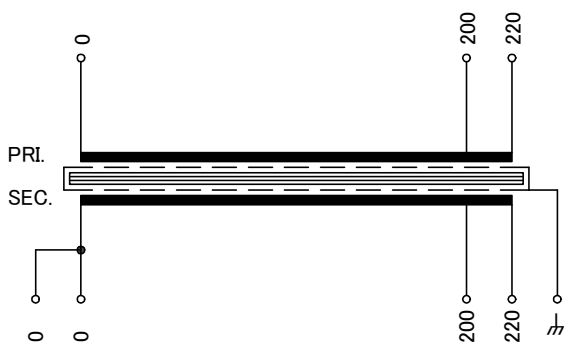

仕様
Specification

定格 75VA
Rating Cont.

容量 75VA
Capacity

相数 1φ 周波数 50/60Hz
Phase Frequency

一次電圧 R200/F220V
Primary Volt.

二次電圧 R200/F220V
Secondary Volt.

二次電流 0.375A
Secondary Curr.

絶縁種別 B 質量 1.5kg
Class Mass

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
Standard

極性 減極性
Polarity Subtractive polarity

シールド端子

端子台 Terminals


PTV 2.5 10P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P				
0	0	200	220	0	200	220	シールド端子

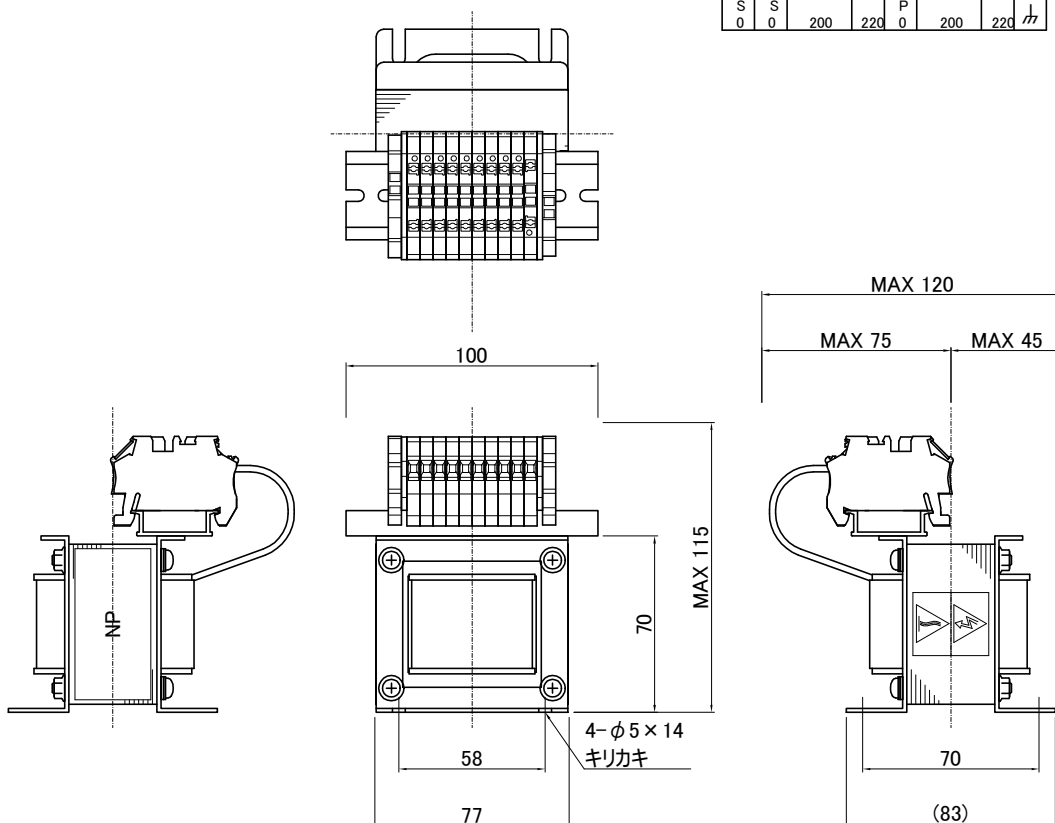

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.10.06

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

単相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

表面処理 FINISH

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-75S-22

SSDN007522S0

改訂
Ver.