


回路図
Circuit Diagram

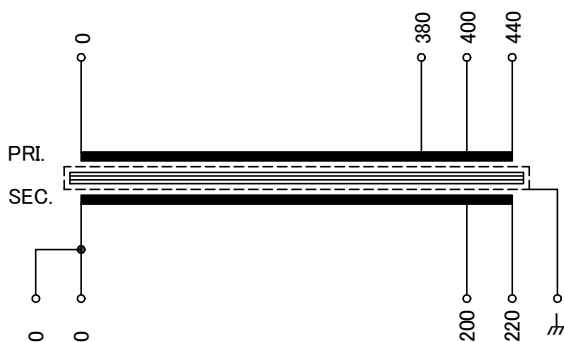

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.		
容 量 Capacity	75VA		
相 数 Phase	1 φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F380/R400/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	0.375A		
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	1.5kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1999		
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity		
⌞ : シールド端子			

端子台 Terminals


PTV 2.5 12P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P					
0	0	200	220	0	380	400	440	シールド端子

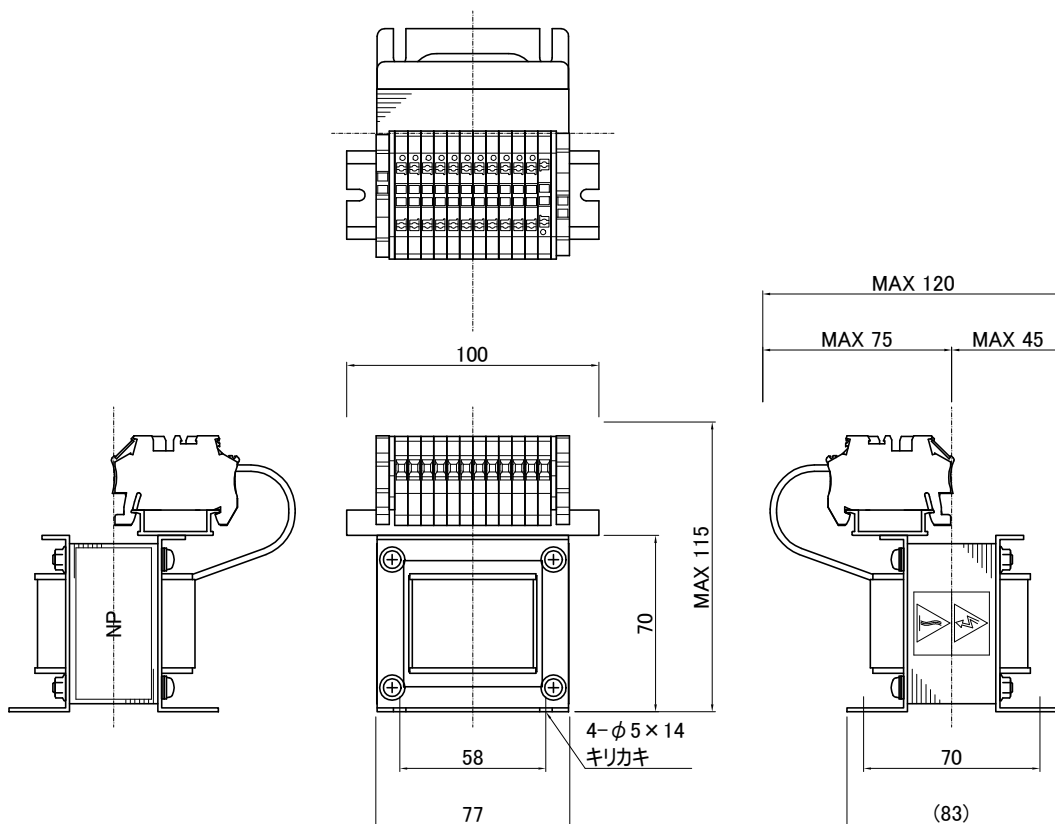

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.10.06

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

表面処理 FINISH

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-75S-32

SSDN007532S0

改訂

Ver.