


回路図
Circuit Diagram

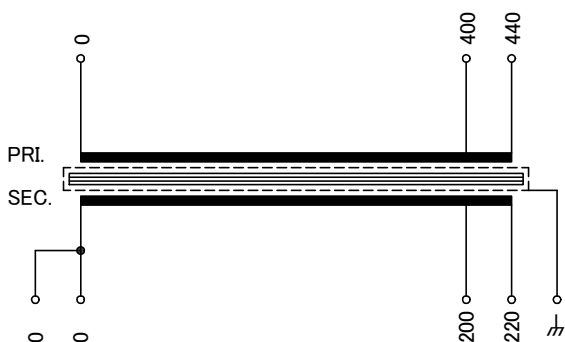

仕様
Specification

定 格 Rating		Cont.	
容 量 Capacity		75VA	
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.		R400/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.		R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.		0.375A	
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	1.5kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E P-S		AC 60Hz 2.5kV / 1min.	
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard		JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極 性 Polarity		減極性 Subtractive polarity	
⏏ : シールド端子			

端子台 Terminals


PTV 2.5 10P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S		P			
0	0	200	220	0	400	440 ⏏

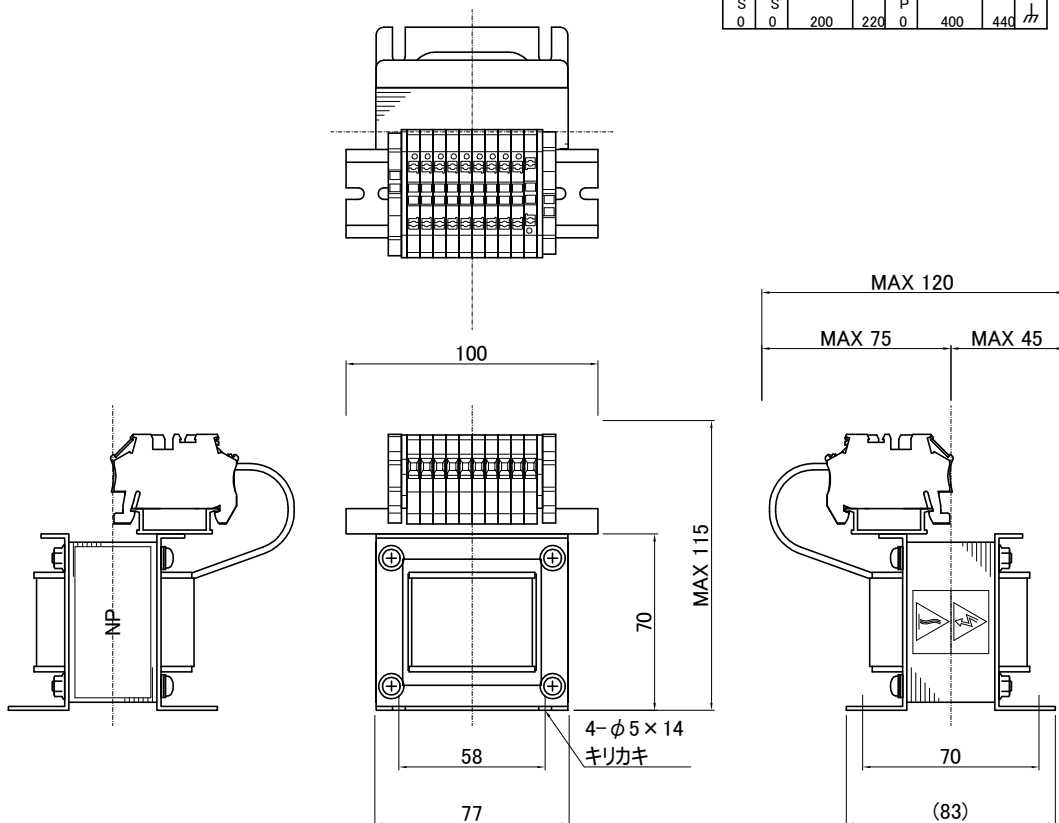

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.10.06

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

単相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

表面処理 FINISH

型 名

MODEL

図 番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-75S-42

SSDN007542S0

改訂
Ver.