訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	変番 Ver.	訂正者 Designed
1	16.06.14	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	V2	N.Marukai
2	17.04.13	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	V3	N.Marukai
3	17.04.13	2次電流表記変更(136→150)	V3	N.Marukai

回路図
Circuit Diagram

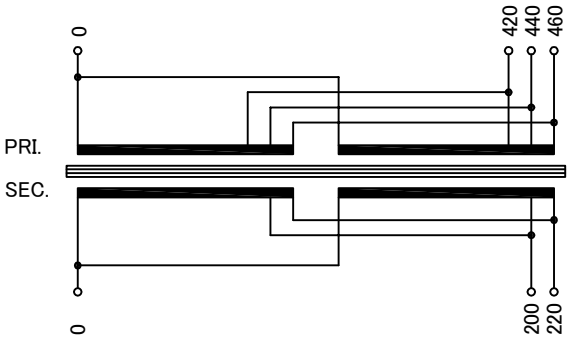

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.		
容量 Capacity	30kVA		
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F420/R440/F460V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	150A		
耐熱クラス Class	H	質量 Mass	140kg

絶縁抵抗 Insulation Resistance

P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S	AC 60Hz 4.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 Standard: JEC-2200-2014, JEM 1310-2001

端子台 Terminals

PRI. PT-150 4P M8 締付ﾄﾙｸ 9.0N･m

SEC. PT-150 3P M8 締付ﾄﾙｸ 9.0N･m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P			
	0	420	440	460
SEC.	S			
	0	200	220	

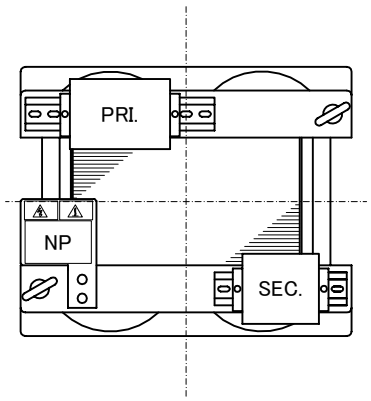

SEC. PRI.

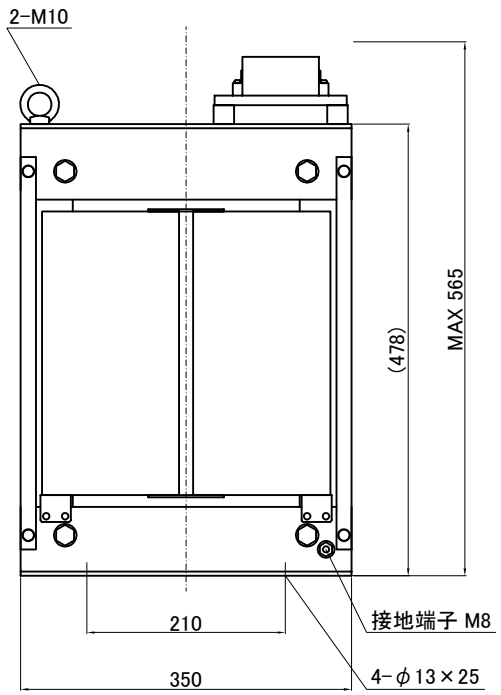

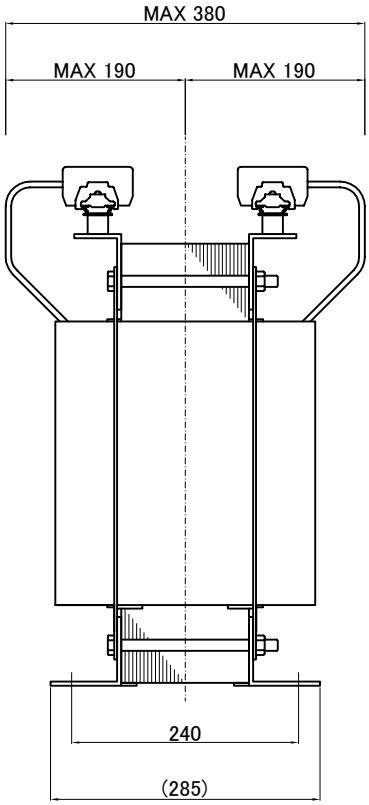

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 14.03.06	品名 Description 単相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed M.Fujitaka	承認 Approved S.Murakami	単位 Unit mm	尺度 Scale	型名 Model: TBL-030-72
	今井電機株式会社				図番 Dwg.No.: STBL030Q72-V3