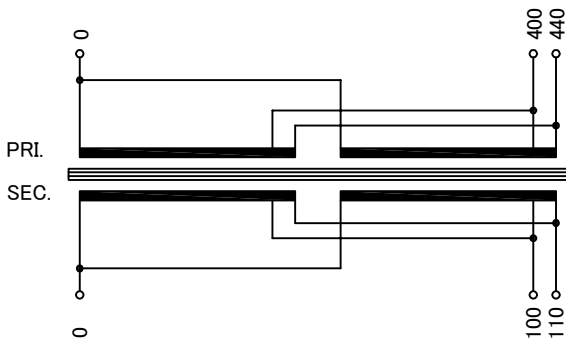


訂正者 Designed N.Marukai	変更 Ver. V2	訂正事項 Content 2次電流表記変更(36.4→40)	訂正日 Date 17.04.06	訂正記号 Rev. No. △5	訂正者 Designed N.Marukai	変更 Ver. V2	訂正事項 Content 規格変更に伴い耐圧試験値変更(2.5kV→4kV)	訂正日 Date 17.04.06	訂正記号 Rev. No. △3	訂正者 Designed N.Marukai	変更 Ver. V2	訂正事項 Content 規格JEM 1333廃止に伴い規格変更	訂正日 Date 17.04.06	訂正記号 Rev. No. △1	訂正者 Designed N.Marukai	変更 Ver. V2	訂正事項 Content 規格変更に伴い耐熱クラス変更(B→F)	訂正日 Date 17.04.06	訂正記号 Rev. No. △2
回路図 Circuit Diagram 																			
仕 様 Specification 定 格 Rating 容 量 Capacity 相 数 Phase 一次電圧 Primary Volt. 二次電圧 Secondary Volt. 二次電流 Secondary Curr. 耐熱クラス Class 絶縁抵抗 Insulation Resistance P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC1000V 絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt. P-E P-S S-E 準拠規格 Standard 仕 様 Cont. 4kVA 1φ 周 波 数 Frequency 50/60Hz R400/F440V R100/F110V 40A F 質 量 Mass 33kg △4 △5 △2 △3 △1																			
端子台 Terminals PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 3.0N・m SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 3.0N・m 端子台配列 Terminals Arrangement PRI. SEC. MAX 240 MAX 120 MAX 120 2-M8 MAX 325 130 250 接地端子 M6 4-φ11×20 150 (180)																			
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。																			
設計 Designed Date 14.02.26 品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer 材料 Material 表面処理 Finish 摘要 Remarks 作図 Designed M.Fujitaka 承認 Approved N.Marukai 単位 Unit mm 尺度 Scale 型 名 Model TBL-4000-41 図 番 Dwg.No. 今井電機株式会社 STBL4000Q41-V2																			