

IEB1-A, IEH1-A シリーズ



単相乾式複巻変圧器 (Dry-type Insulation 1Phase Transformer)


- 海外規格 (cULus, CE, UKCAマーク) 対応のグローバル単相トランス
- 入力電圧が200～240Vで出力が100V系
- RoHS2対応品

適合規格
Standard EN 61558-1:2019, EN 61558-2-4:2009
IEC 61558-1:2017, IEC 61558-2-4:2009
BS EN IEC 63000:2018

UL 認定
UL Recognition UL ファイル No. E219074
UL 5085-1, UL 5085-2
CSA C22.2 No.56.1-06, No.66.2-06

絶縁種別
Class B種 (容量1kVA未満), H種 (容量1kVA以上)

相数
Phase 単相 (1φ) 周波数
Frequency 50/60Hz

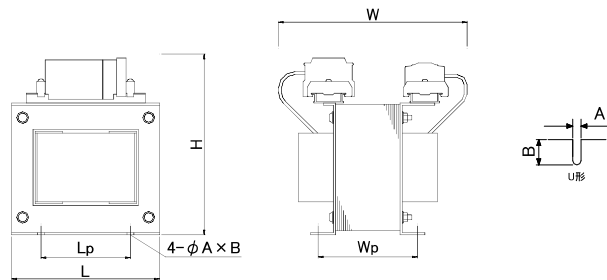

IEB1-A, IEH1-A シリーズ

型式選定方法 型式: IEB1-A①S-② ①容量 ②電圧番号 (容量1kVA未満)
型式: IEH1-A①S-② ①容量 ②電圧番号 (容量1kVA以上)

一次電圧 (V) Primary	200/208/220 230/240	200/220	200/208/220	容量 (VA)	寸 法 (mm)							保護素子		損失 (発熱量) (W)		
二次電圧 (V) Secondary	100/110/115/120				L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	IEC60947-2 IEC60934		無負荷損	負荷損	総損失
電圧番号 Voltage No.	003	503	603									一次 (A)	二次 (A)			
型式 Model	IEB1-A0200S-003	IEB1-A0200S-503	IEB1-A0200S-603	200	134	98	180	70	165	7×14	6.0	3	2	10.1	11.8	21.9
	IEB1-A0300S-003	IEB1-A0300S-503	IEB1-A0300S-603	300	149	90	180	80	185	7×16	7.5	3	3	13	16.7	29.7
	IEB1-A0500S-003	IEB1-A0500S-503	IEB1-A0500S-603	500	149	90	190	100	185	7×16	10.5	5	5	18.8	23.4	42.2
	IEH1-A1000S-003	IEH1-A1000S-503	IEH1-A1000S-603	1000	178	125	200	130	200	8×20	16.5	10	10	26.9	39.7	66.6
	IEH1-A2000S-003	IEH1-A2000S-503	IEH1-A2000S-603	2000	200	160	230	160	245	9×25	28.5	20	20	48.8	74.7	123.5
	IEH1-A3000S-003	IEH1-A3000S-503	IEH1-A3000S-603	3000	200	160	280	200	245	9×25	39.0	30	30	66.9	88.5	155.4

一次電圧 (V) Primary	200/208/230	200/220/230	200/220/240	容量 (VA)	寸 法 (mm)							保護素子		損失 (発熱量) (W)		
二次電圧 (V) Secondary	100/110/115/120				L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	IEC60947-2 IEC60934		無負荷損	負荷損	総損失
電圧番号 Voltage No.	703	803	903									一次 (A)	二次 (A)			
型式 Model	IEB1-A0200S-703	IEB1-A0200S-803	IEB1-A0200S-903	200	134	98	180	70	165	7×14	6.0	3	2	10.1	11.8	21.9
	IEB1-A0300S-703	IEB1-A0300S-803	IEB1-A0300S-903	300	149	90	180	80	185	7×16	7.5	3	3	13	16.7	29.7
	IEB1-A0500S-703	IEB1-A0500S-803	IEB1-A0500S-903	500	149	90	190	100	185	7×16	10.5	5	5	18.8	23.4	42.2
	IEH1-A1000S-703	IEH1-A1000S-803	IEH1-A1000S-903	1000	178	125	200	130	200	8×20	16.5	10	10	26.9	39.7	66.6
	IEH1-A2000S-703	IEH1-A2000S-803	IEH1-A2000S-903	2000	200	160	230	160	245	9×25	28.5	20	20	48.8	74.7	123.5
	IEH1-A3000S-703	IEH1-A3000S-803	IEH1-A3000S-903	3000	200	160	280	200	245	9×25	39.0	30	30	66.9	88.5	155.4

一次電圧 (V) Primary	200/208/220 230/240	200/220	200/208/220	容量 (VA)	寸 法 (mm)							保護素子		損失 (発熱量) (W)		
二次電圧 (V) Secondary	100/110				L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	IEC60947-2 IEC60934		無負荷損	負荷損	総損失
電圧番号 Voltage No.	053	553	653									一次 (A)	二次 (A)			
型式 Model	IEB1-A0200S-053	IEB1-A0200S-553	IEB1-A0200S-653	200	134	98	180	70	165	7×14	6,0	3	2	10,1	11,8	21,9
	IEB1-A0300S-053	IEB1-A0300S-553	IEB1-A0300S-653	300	149	90	180	80	185	7×16	7,5	3	3	13	16,7	29,7
	IEB1-A0500S-053	IEB1-A0500S-553	IEB1-A0500S-653	500	149	90	190	100	185	7×16	10,5	5	5	18,8	23,4	42,2
	IEH1-A1000S-053	IEH1-A1000S-553	IEH1-A1000S-653	1000	178	125	200	130	200	8×20	16,5	10	10	26,9	39,7	66,6
	IEH1-A2000S-053	IEH1-A2000S-553	IEH1-A2000S-653	2000	200	160	230	160	245	9×25	28,5	20	20	48,8	74,7	123,5
	IEH1-A3000S-053	IEH1-A3000S-553	IEH1-A3000S-653	3000	200	160	280	200	245	9×25	39,0	30	30	66,9	88,5	155,4

一次電圧 (V) Primary	200/208/230	200/220/230	200/220/240	容量 (VA)	寸 法 (mm)							保護素子		損失 (発熱量) (W)		
二次電圧 (V) Secondary	100/110				L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	IEC60947-2 IEC60934		無負荷損	負荷損	総損失
電圧番号 Voltage No.	753	853	953									一次 (A)	二次 (A)			
型式 Model	IEB1-A0200S-753	IEB1-A0200S-853	IEB1-A0200S-953	200	134	98	180	70	165	7×14	6.0	3	2	10.1	11.8	21.9
	IEB1-A0300S-753	IEB1-A0300S-853	IEB1-A0300S-953	300	149	90	180	80	185	7×16	7.5	3	3	13	16.7	29.7
	IEB1-A0500S-753	IEB1-A0500S-853	IEB1-A0500S-953	500	149	90	190	100	185	7×16	10.5	5	5	18.8	23.4	42.2
	IEH1-A1000S-753	IEH1-A1000S-853	IEH1-A1000S-953	1000	178	125	200	130	200	8×20	16.5	10	10	26.9	39.7	66.6
	IEH1-A2000S-753	IEH1-A2000S-853	IEH1-A2000S-953	2000	200	160	230	160	245	9×25	28.5	20	20	48.8	74.7	123.5
	IEH1-A3000S-753	IEH1-A3000S-853	IEH1-A3000S-953	3000	200	160	280	200	245	9×25	39.0	30	30	66.9	88.5	155.4

※ ケース付 (但し、規格対応不可) 可能。ご希望の際はお問い合わせください。
※ 各特性値は代表値であり、保証値ではありません。 ※ カタログ掲載外の電圧は51ページのB1/H1シリーズにて設計検討可能です。