

LT1 シリーズ

単相乾式複巻変圧器 (Dry-type Insulation 1Phase Transformer)

- 雷対策用単相トランス
- RoHS2対応品
- サージ減衰率 1/1000



耐雷 単相 50/60 Hz F種 RoHS 2

準拠規格
Standard JIS C5310-1997
JIS C6436-1995

絶縁種別
Class F種

相数
Phase 単相 (1φ)

周波数
Frequency 50/60Hz

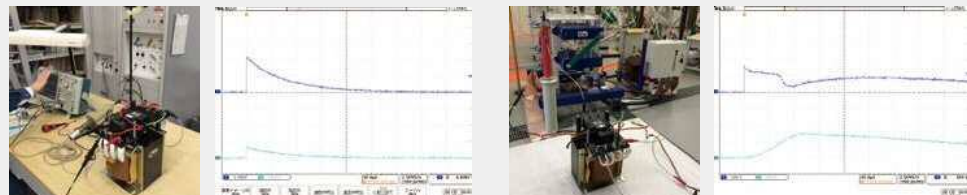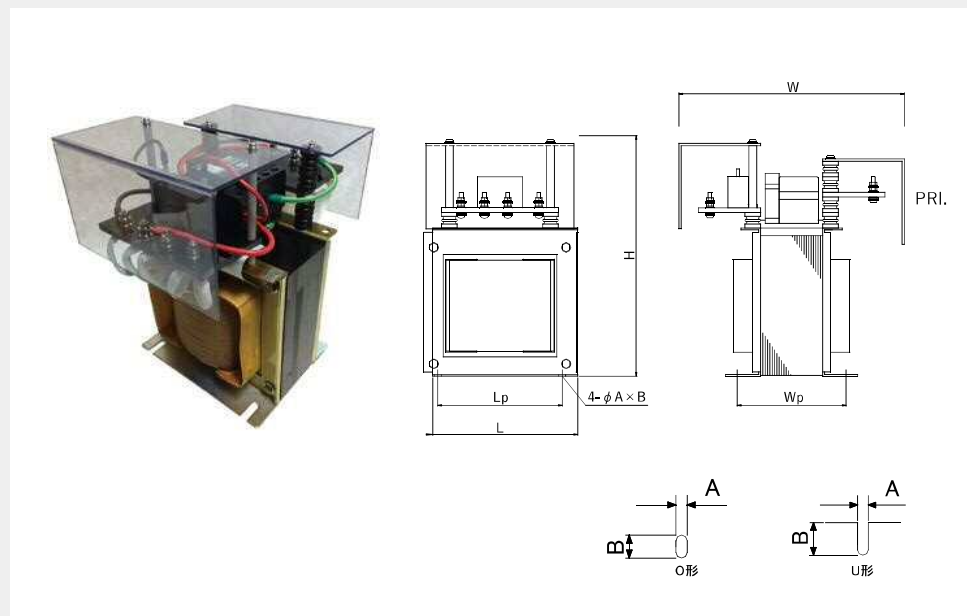

インパルス耐電圧試験、サージ移行電圧測定は東京都立産業技術研究センターにて検証実験済み


LT1 シリーズ

オプション及び型式選定方法


型式 LT1-①-②③

- ①容量
- ②一次電圧番号
- ③二次電圧番号


電圧番号 Voltage No. 11



電圧番号 Voltage No. 12




電圧番号 Voltage No. 14




Ep: SPDの接地用端子 Es: シールド、フレームアースの接地用端子

一次電圧 (V) Primary	100/110			容量 (kVA)	寸 法(mm)							
二次電圧 (V) Secondary	100/110	200/220	400/440		L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	取付穴
電圧番号 Voltage No.	11	12	14									
型式 Model	LT1-1000-11	LT1-1000-12	LT1-1000-14	1	200	160	280	135	310	9×25	20.0	U 形
	LT1-2000-11	LT1-2000-12	LT1-2000-14	2	200	160	290	145	310	9×25	23.0	U 形
	LT1-3000-11	LT1-3000-12	LT1-3000-14	3	200	160	320	175	310	9×25	31.0	U 形


電圧番号 Voltage No. 21



電圧番号 Voltage No. 22




電圧番号 Voltage No. 24




Ep: SPDの接地用端子 Es: シールド、フレームアースの接地用端子

一次電圧 (V) Primary	200/220			容量 (kVA)	寸 法 (mm)							
二次電圧 (V) Secondary	100/110	200/220	400/440		L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	取付穴
電圧番号 Voltage No.	21	22	24									
型式 Model	LT1-1000-21	LT1-1000-22	LT1-1000-24	1	200	160	280	135	310	9×25	20.0	U 形
	LT1-2000-21	LT1-2000-22	LT1-2000-24	2	200	160	290	145	310	9×25	23.0	U 形
	LT1-3000-21	LT1-3000-22	LT1-3000-24	3	200	160	320	175	310	9×25	31.0	U 形

電圧番号 Voltage No. 41



電圧番号 Voltage No. 42



Ep: SPDの接地用端子 Es: シールド、フレームアースの接地用端子

一次電圧 (V) Primary	400/440		容量 (kVA)	寸 法 (mm)							
二次電圧 (V) Secondary	100/110	200/220		L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	取付穴
電圧 番号 Voltage No.	41	42									
型式 Model	LT1-1000-41		1	200	160	280	135	310	9×25	20.0	U 形
	LT1-2000-41		2	200	160	290	145	310	9×25	23.0	U 形
	LT1-3000-41		3	200	160	320	175	310	9×25	31.0	U 形

※標準電圧以外のトランスも製作可能です。ご希望の際はお問い合わせください。