


回路図
Circuit Diagram

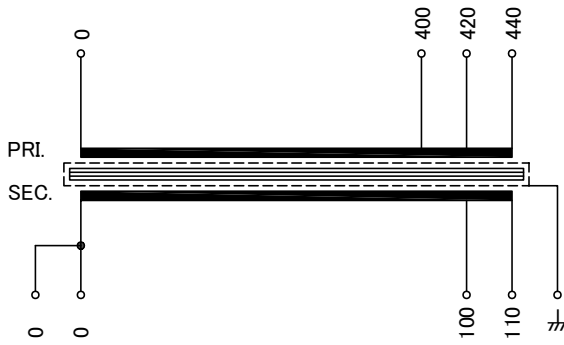


仕様 Specification	Cont.	
定格 Rating	容量 Capacity	
容 量 Capacity	100VA	
相 数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	1A	
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E	
	100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.	
	S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity	
	㏊: シールド端子	

端子台 Terminals
PTV 2.5 12P
接続電線サイズ AWG26-12
単線0.14-4mm^φ

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S	100	P	400	420	440	㏊
0	0		0				

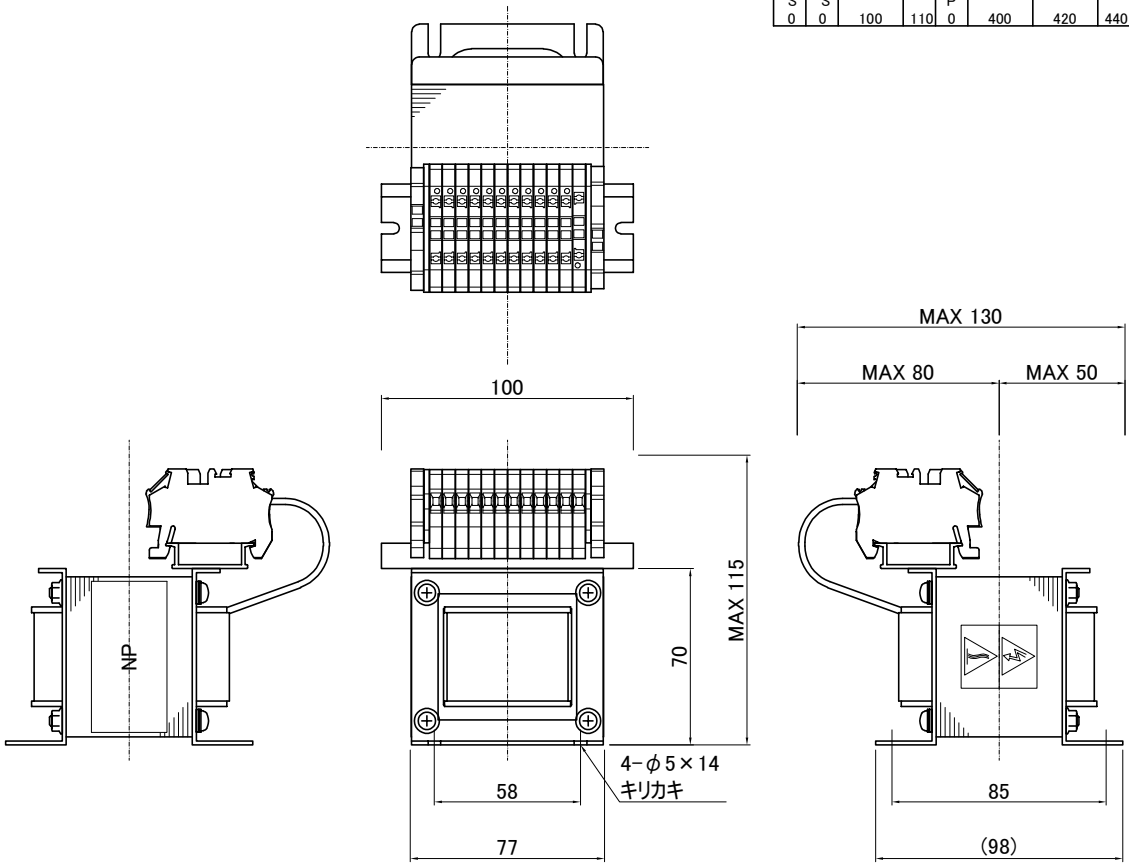

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Comment
改訂 Ver.	改訂日 Date	改訂事項 Comment
訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Comment
改訂 Ver.	改訂日 Date	改訂事項 Comment
訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Comment
改訂 Ver.	改訂日 Date	改訂事項 Comment

IMAI ELECTRIC 今井電機株式会社	設計 DESIGNED DATE 20.10.06	品名 DESCRIPTION 単相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer	摘要 REMARKS
	DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE 単位 UNIT mm	型 名 MODEL SDN-100S-51
	APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH	図 番 DWG.NO. SSDN010051S0
			改訂 Ver. 改訂