


回路図  
Circuit Diagram



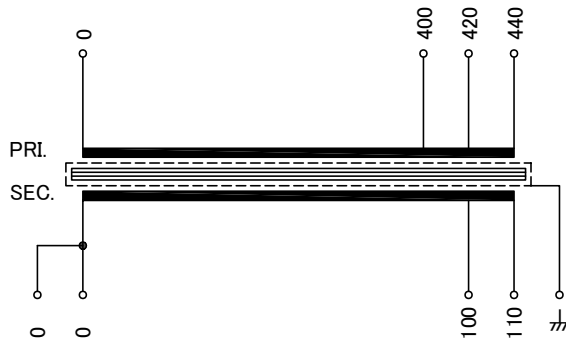


仕様 Specification	
定格 Rating	Cont.
容量 Capacity	500VA
相数 Phase	1φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V
二次電流 Secondary Curr.	5A
絶縁種別 Class	B
質量 Mass	7.0kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	
JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極性 Polarity	
減極性 Subtractive polarity	
♣: シールド端子	

端子台 Terminals  
PTV 2.5 12P  
接続電線サイズ AWG26-12  
単線0.14-4mm<sup>2</sup>

端子台配列 Terminals Arrangement

S	S	100	110	P	400	420	440	♣
0	0			0				

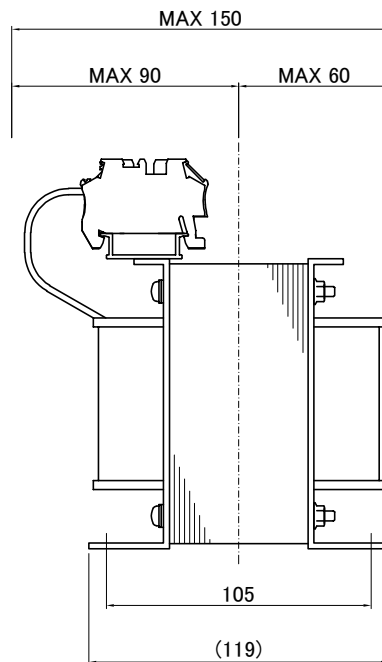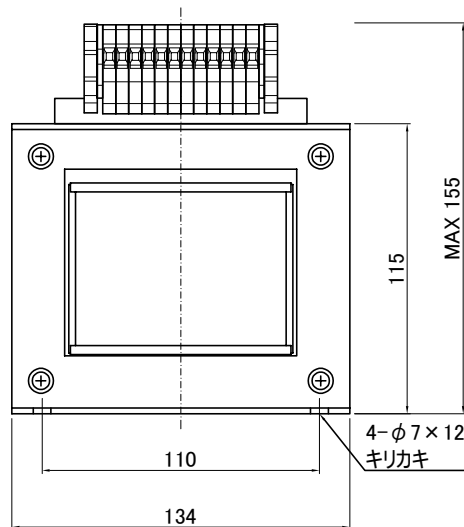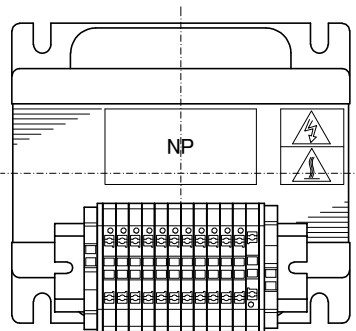

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

訂正者 Drawn	改訂 Ver.	訂正事項 Comment	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Drawn	改訂 Ver.	訂正事項 Comment	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.

IMAI ELECTRIC  
今井電機株式会社

設計 DESIGNED  
DATE 20.10.06  
DRAWN  
N.Marukai  
APPROVED  
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION  
単相乾式複巻変圧器  
Dry type Isolating Transformer  
尺度 SCALE  
mm  
表面処理 FINISH

型名  
MODEL  
図番  
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-500S-51

SSDN050051S0

改訂  
Ver.