

IEB1-A, IEH1-A

シリーズ

単相乾式複巻変圧器 (Dry-type Insulation Transformer)

- 海外規格 (cULマーク、CEマーク) 対応のグローバル単相トランス
- 入力電圧が200～240Vで出力が100V系
- RoHS2対応品
(10物質対応2018年度中に完了予定 ※規制開始2019年7月22日)

適合規格 Standard	EN61558-1:2005+A1:2009、EN61558-2-4:2009、 IEC61558-1:2005+A1:2009、IEC61558-2-4:2009		
UL 認定 UL Recognition	ULファイルNo.E219074 UL 5085-1、UL 5085-2 CSA C22.2 No.66.1-06、No.66.2-06		
絶縁種別 Class	B種 (容量1kVA未満)、H種 (容量1kVA以上)		
相数 Phase	単相 (1φ)	周波数 Frequency	50/60Hz

cULus

CE

単相

50/60
Hz

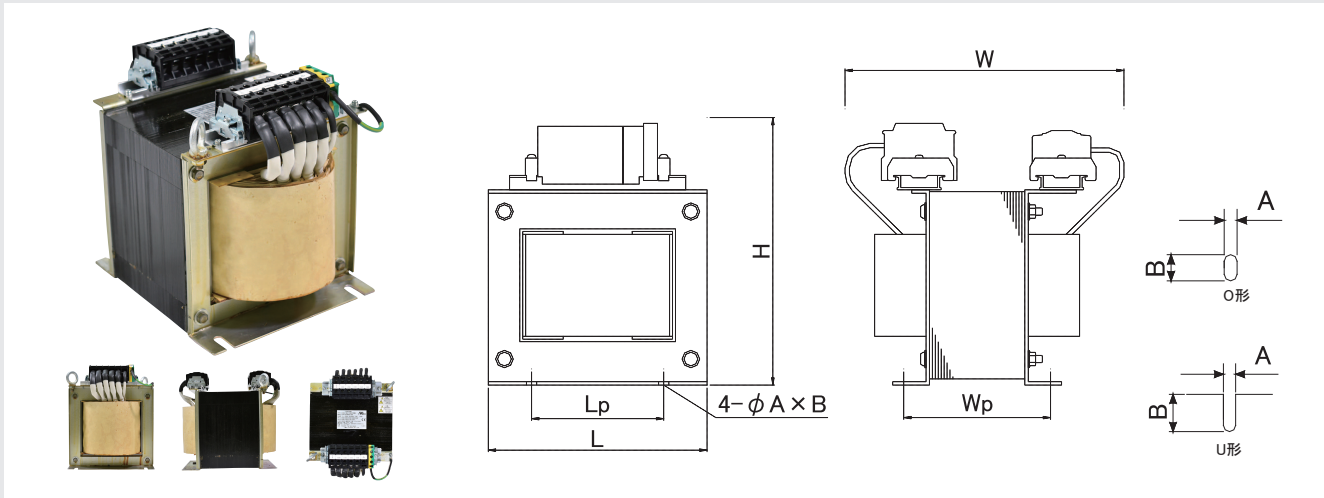
B種

H種

RoHS
2

静電
シールド

アース
端子



IEB1-A, IEH1-A

シリーズ

型式選定方法	型式:IEB1-A①S-②	①容量	②電圧番号 (容量1kVA未満)
	型式:IEH1-A①S-②	①容量	②電圧番号 (容量1kVA以上)

電圧番号 Voltage No.

003

電圧番号 Voltage No.

503

電圧番号 Voltage No.

603

一次電圧 (V) Primary	200/208/220 230/240	200/220	200/208/220	容量 (VA)	寸 法 (mm)								保護素子	
二次電圧 (V) Secondary	100/110/115/120				L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	取付穴	IEC60947-2 IEC60934	
電圧番号 Voltage No.	003	503	603										一次 (A)	二次 (A)

型式 Model	IEB1-A0100S-003	IEB1-A0100S-503	IEB1-A0100S-603	100	134	98	160	55	165	7×14	4.5	U 形	2	1
	IEB1-A0200S-003	IEB1-A0200S-503	IEB1-A0200S-603	200	134	98	180	70	165	7×14	6.0	U 形	3	2
	IEB1-A0300S-003	IEB1-A0300S-503	IEB1-A0300S-603	300	149	90	180	80	185	7×16	7.5	U 形	3	3
	IEB1-A0500S-003	IEB1-A0500S-503	IEB1-A0500S-603	500	149	90	190	100	185	7×16	10.5	U 形	5	5
	IEH1-A1000S-003	IEH1-A1000S-503	IEH1-A1000S-603	1000	178	125	200	130	200	8×20	16.5	U 形	10	10
	IEH1-A2000S-003	IEH1-A2000S-503	IEH1-A2000S-603	2000	200	160	230	160	245	9×25	28.5	U 形	20	20
	IEH1-A3000S-003	IEH1-A3000S-503	IEH1-A3000S-603	3000	200	160	280	200	245	9×25	39.0	U 形	30	30

IEB1-A, IEH1-A

シリーズ

型式選定方法	型式:IEB1-A①S-②	①容量	②電圧番号 (容量1kVA未満)
	型式:IEH1-A①S-②	①容量	②電圧番号 (容量1kVA以上)

電圧番号

Voltage No.

703

電圧番号

Voltage No.

803

電圧番号

Voltage No.

903

一次電圧 (V) Primary	200/208/230	200/220/230	200/220/240	容量 (VA)	寸 法 (mm)								保護素子	
二次電圧 (V) Secondary	100/110/115/120				L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	取付穴	IEC60947-2 IEC60934	
電圧番号 Voltage No.	703	803	903		一次 (A)	二次 (A)								
型式 Model	IEB1-A0100S-703	IEB1-A0100S-803	IEB1-A0100S-903	100	134	98	160	55	165	7×14	4.5	U 形	2	1
	IEB1-A0200S-703	IEB1-A0200S-803	IEB1-A0200S-903	200	134	98	180	70	165	7×14	6.0	U 形	3	2
	IEB1-A0300S-703	IEB1-A0300S-803	IEB1-A0300S-903	300	149	90	180	80	185	7×16	7.5	U 形	3	3
	IEB1-A0500S-703	IEB1-A0500S-803	IEB1-A0500S-903	500	149	90	190	100	185	7×16	10.5	U 形	5	5
	IEH1-A1000S-703	IEH1-A1000S-803	IEH1-A1000S-903	1000	178	125	200	130	200	8×20	16.5	U 形	10	10
	IEH1-A2000S-703	IEH1-A2000S-803	IEH1-A2000S-903	2000	200	160	230	160	245	9×25	28.5	U 形	20	20
	IEH1-A3000S-703	IEH1-A3000S-803	IEH1-A3000S-903	3000	200	160	280	200	245	9×25	39.0	U 形	30	30

電圧番号 Voltage No.

053




電圧番号 Voltage No.

553

電圧番号 Voltage No.

653

一次電圧 (V) Primary	200/208/220 230/240	200/220	200/208/220	容量 (VA)	寸 法 (mm)								保護素子	
二次電圧 (V) Secondary	100/110				L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	取付穴	IEC60947-2 IEC60934	
電圧番号 Voltage No.	053	553	653										一次 (A)	二次 (A)
型式 Model	IEB1-A0100S-053	IEB1-A0100S-553	IEB1-A0100S-653	100	134	98	160	55	165	7×14	4.5	U 形	2	1
	IEB1-A0200S-053	IEB1-A0200S-553	IEB1-A0200S-653	200	134	98	180	70	165	7×14	6.0	U 形	3	2
	IEB1-A0300S-053	IEB1-A0300S-553	IEB1-A0300S-653	300	149	90	180	80	185	7×16	7.5	U 形	3	3
	IEB1-A0500S-053	IEB1-A0500S-553	IEB1-A0500S-653	500	149	90	190	100	185	7×16	10.5	U 形	5	5
	IEH1-A1000S-053	IEH1-A1000S-553	IEH1-A1000S-653	1000	178	125	200	130	200	8×20	16.5	U 形	10	10
	IEH1-A2000S-053	IEH1-A2000S-553	IEH1-A2000S-653	2000	200	160	230	160	245	9×25	28.5	U 形	20	20
	IEH1-A3000S-053	IEH1-A3000S-553	IEH1-A3000S-653	3000	200	160	280	200	245	9×25	39.0	U 形	30	30

電圧番号 Voltage No. 753				電圧番号 Voltage No. 853				電圧番号 Voltage No. 953						
														
一次電圧 (V) Primary	200/208/230	200/220/230	200/220/240	容量 (VA)	寸 法 (mm)								保護素子	
二次電圧 (V) Secondary	100/110				L	Lp	W	Wp	H	φA×B	質量 (kg)	取付穴	IEC60947-2 IEC60934	
電圧番号 Voltage No.	753	853	953		一次 (A)	二次 (A)								
型式 Model	IEB1-A0100S-753	IEB1-A0100S-853	IEB1-A0100S-953	100	134	98	160	55	165	7×14	4.5	U 形	2	1
	IEB1-A0200S-753	IEB1-A0200S-853	IEB1-A0200S-953	200	134	98	180	70	165	7×14	6.0	U 形	3	2
	IEB1-A0300S-753	IEB1-A0300S-853	IEB1-A0300S-953	300	149	90	180	80	185	7×16	7.5	U 形	3	3
	IEB1-A0500S-753	IEB1-A0500S-853	IEB1-A0500S-953	500	149	90	190	100	185	7×16	10.5	U 形	5	5
	IEH1-A1000S-753	IEH1-A1000S-853	IEH1-A1000S-953	1000	178	125	200	130	200	8×20	16.5	U 形	10	10
	IEH1-A2000S-753	IEH1-A2000S-853	IEH1-A2000S-953	2000	200	160	230	160	245	9×25	28.5	U 形	20	20
	IEH1-A3000S-753	IEH1-A3000S-853	IEH1-A3000S-953	3000	200	160	280	200	245	9×25	39.0	U 形	30	30

※ケース付 (但し、規格対応不可) 可能。ご希望の際はお問い合わせください。
※標準タップ以外でも対応可能な物も御座います。別途お問い合わせください。 ※準拠対応で他容量、他電圧でも制作可能です。