

Circuit Diagram



SEC. 2

仕様 Specification


100M Ω Min. at DC1000V

端子台 Terminals

PRI PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U	V	W
	210	210	210

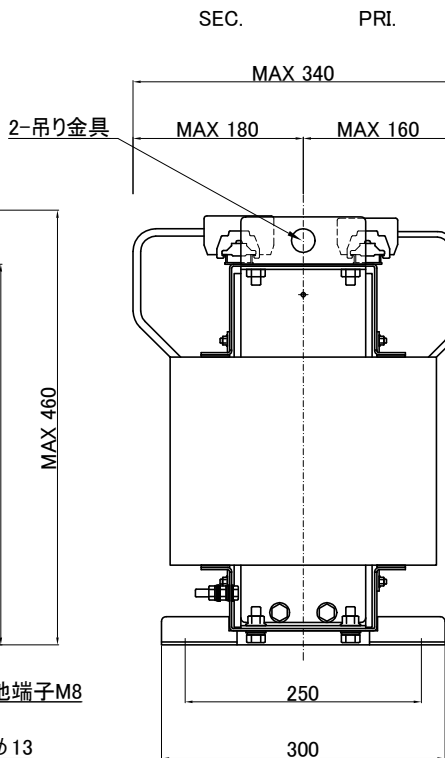

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DATE 2023/10/24

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

スコット乾式複巻ア

尺度 SCALE	単位 UNIT	刊
----------	---------	---

mm

表面处理 FINISH

MODEL

圖 番

1470 0.15 0.10

R13 013 211W

SKTS015K211W00

改訂
Ver.

[illegible]