

Circuit Diagram



SEC. 2

仕様 Specification



100M Ω Min. at DC1000V

端子台 Terminals

SEC. PT-150 6P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U	U	U	V	V	V	W	W	W
	400	420	440	400	420	440	400	420	440

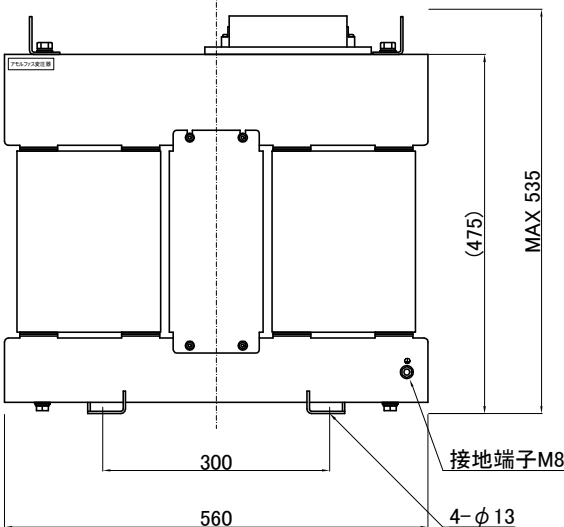

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DATE 2023/10/24

N.Marukai

M.Fujitaka

スコット乾式複巻アモルファス変圧器

mm

MODEL

図番
DWG NO.

摘要	REMARKS
----	---------

NET 200.000

KTS-030-051V

	SKTS030K051V00
--	----------------

改訂
Ver.