

Circuit Diagram



仕 様 Specification

100M Ω Min. at DC1000V

SEC. PT-200 6P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m



端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	U	V	W
	200	200	200

SEC.	0	S1	200	0	S2	200
	100	0	100	100	0	100

SEC

PRI

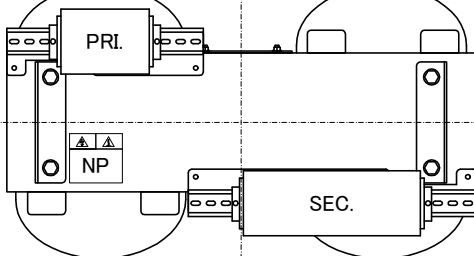

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

DATE 2023/10/24

DRAWN

| N.Marukai

APPROVED

スコット乾式複巻ア

Dry type Isolating Amorphous Transformer	尺度 SCALE	單位 UNIT	刊
--	----------	---------	---

mm

表面处理 FINISH

MODEL

圖 番

1000

KTS-050-201V

[illegible]

SKTS050K201V00

Ver.