

Circuit Diagram



定 格

Rating

Capacity

Phase

Primary Volt

Secondary V

二次電流
Secondary C

耐熱ソフト
Class

絕緣抵抗
Insulation Re

P-E P-S

100M Ω Min. at DC1000V

Dielectric With

D-E D-S

P-E P-3


Standard

端子台 Terminals

PRI. PT-40 9P

SEC. PT-40 9P

端子台配列 Te




電源側お客様配線

負荷側お客様配線(出荷時200V配線)


SEC.	..	u	u
		200	220

SEC.

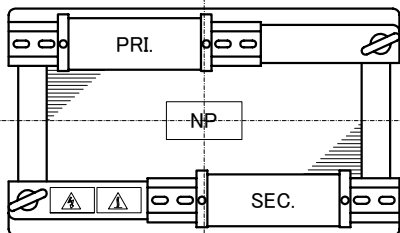

接地端子 M5

4- ϕ 11 $\times$ 20

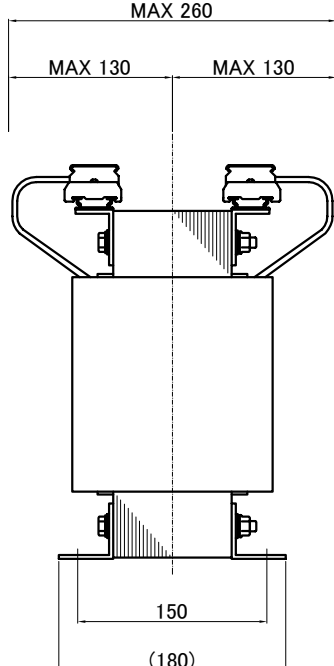

()内の記載は代替端子台です



今井電機株式会社

DATE 22.11.28

DRAWN

M.Fujitaka

N. Merukei

三相乾式複卷變壓器

mm

1000

MODEL

圖 審

NT3-Y6000-32

SN3Y60003200

Ver.