


回路図  
Circuit Diagram



仕様  
Specification

|                                    |                               |                  |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 定格<br>Rating                       | Cont.                         |                  |
| 容量<br>Capacity                     | 500VA                         |                  |
| 相数<br>Phase                        | 1φ                            | 周波数<br>Frequency |
| 一次電圧<br>Primary Volt.              | R200/F220V                    |                  |
| 二次電圧<br>Secondary Volt.            | R400/F440V                    |                  |
| 二次電流<br>Secondary Curr.            | 1.25A                         |                  |
| 絶縁種別<br>Class                      | B                             | 質量<br>Mass       |
| 絶縁抵抗<br>Insulation Resistance      |                               |                  |
| P-E P-S S-E                        |                               |                  |
| 100MΩ Min. at DC1000V              |                               |                  |
| 絶縁耐圧<br>Dielectric Withstand Volt. |                               |                  |
| P-E                                | AC 60Hz                       | 2.0kV / 1min.    |
| P-S S-E                            | AC 60Hz                       | 2.5kV / 1min.    |
| 準拠規格<br>Standard                   | JIS C6436-1995/JIS C5310-1997 |                  |
| 極性<br>Polarity                     | 減極性<br>Subtractive polarity   |                  |

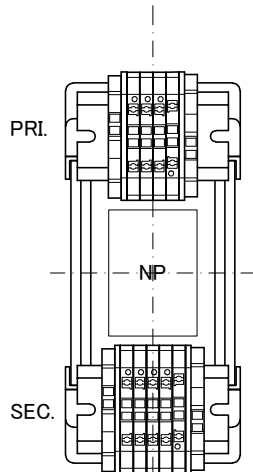

端子台 Terminals

PRI. PTV 2.5 4P

SEC. PTV 2.5 5P



接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm<sup>2</sup>

端子台配列 Terminals Arrangement

|      |   |   |     |     |
|------|---|---|-----|-----|
| PRI. | P | 0 | 200 | 220 |
|------|---|---|-----|-----|

|      |   |   |     |     |
|------|---|---|-----|-----|
| SEC. | S | 0 | 400 | 440 |
|------|---|---|-----|-----|

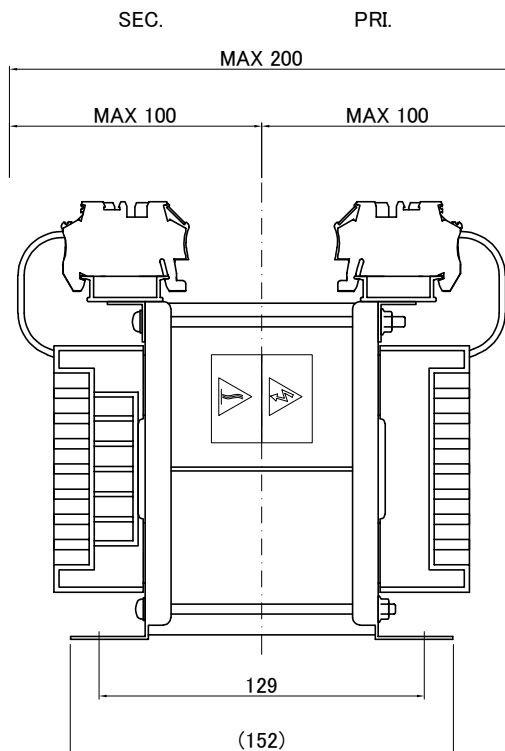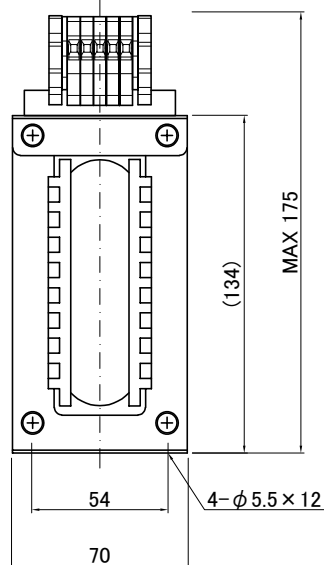

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED  
DATE 20.10.06  
DRAWN  
N.Marukai  
APPROVED  
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION  
単相乾式複巻変圧器  
Dry type Isolating Transformer  
尺度 SCALE  
単位 UNIT  
mm  
表面処理 FINISH

型名  
MODEL  
図番  
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDB-500A-24

SDBA050024X0

改訂  
Ver.